

MLT

*Gutes Licht
ist kein Zufall*

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

www.mlt-licht.ch

Lichtsteuerung für die moderne Welt.



Cloud Gateway


Gateway zum empfangen von Daten über das Internet.

PRODUKTINFOS


Art. Nr.	CGW-001-PSU
Abmessung	LxBxH 100.8x73.7x24.25mm
IP- Schutz	IP 20

CASAMBI


1. Nehmen Sie das Casambi Cloud Gateway-Gerät aus dem Paket. Schließen Sie das Netzkabel an und schließen Sie das Gateway an eine Stromquelle an.
2. Öffnen Sie die Casambi App. Gehen Sie zu "Meine Netzwerke", um das Netzwerk auszuwählen, zu dem Sie das Gateway hinzufügen möchten. Das Gateway kann jeweils nur mit einem Netzwerk verbunden werden.

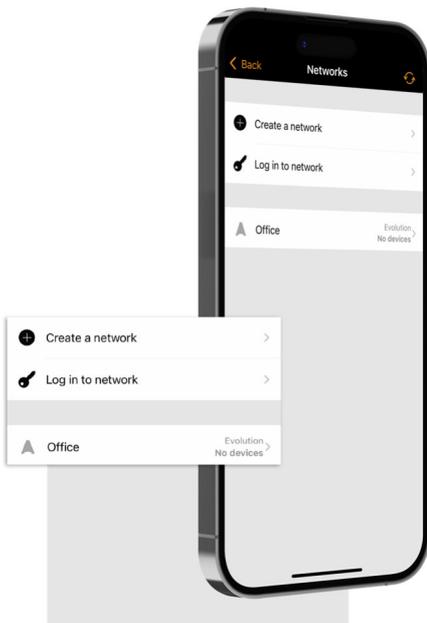

3. Melden Sie sich bei dem Netzwerk an, zu dem Sie das Gateway hinzufügen möchten. Die Einstellungen für die Netzwerkfreigabe müssen entweder auf "Nur Administrator" oder "Passwortgeschützt" gesetzt sein.

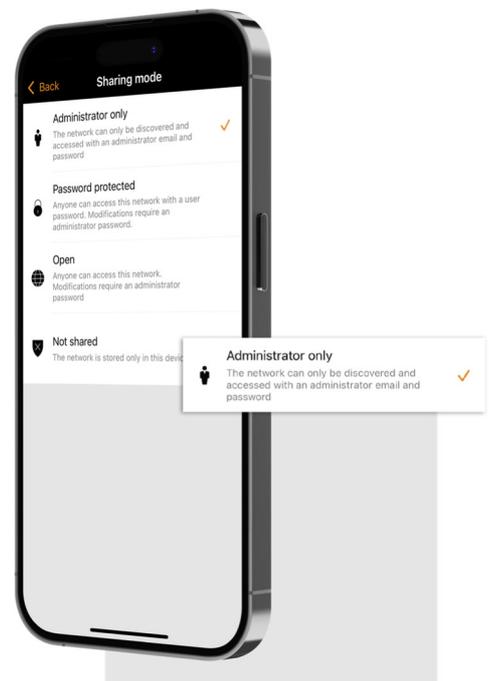


4. Wenn Sie sich im ausgewählten Netzwerk anmelden, navigieren Sie zur Registerkarte "Mehr ..." und wählen Sie "Gateways".

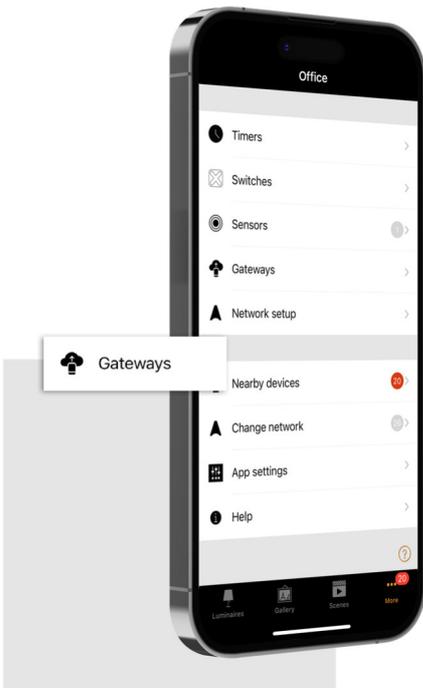

5. Wählen Sie "Internet Gateway", um die Internet Gateways-Ansicht zu öffnen.




6. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen "Cloud Gateway".

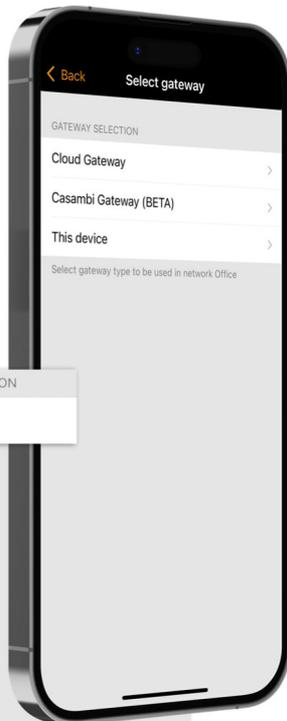


7. Die App sucht nun nach verfügbaren Gateways innerhalb des Bluetooth-Bereichs Ihres Geräts und listet sie unter "Verfügbare Gateways" auf. Tippen Sie auf das Gateway, das Sie Ihrem Netzwerk hinzufügen möchten. Tippen Sie auf "ADD TO NETWORK", um das Setup abzuschließen.



8. Sie können jetzt die Benachrichtigungen und die Datenerfassung unter Einstellungen anzeigen und bearbeiten.

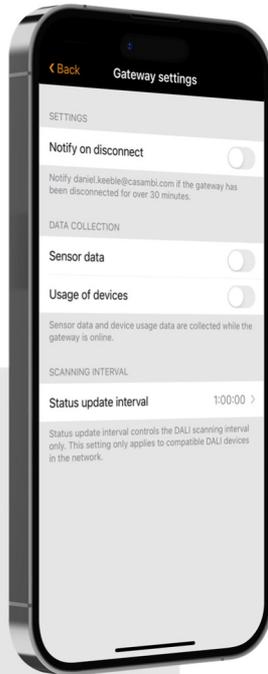

9. Um eine Wi-Fi-Verbindung einzurichten, wählen Sie unter Einstellungen die Option "Wi-Fi-Einstellungen".

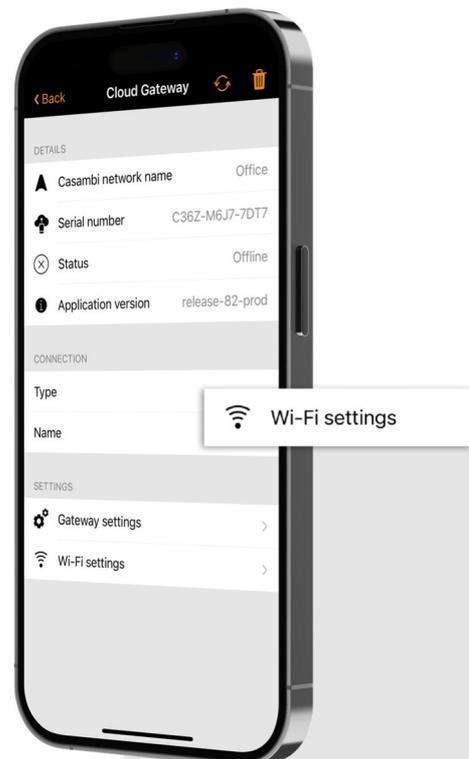

So entfernen Sie das Casambi Cloud Gateway aus dem ausgewählten Netzwerk:

1. Tippen Sie oben rechts auf das Papierkorbsymbol, um das Gateway aus dem Netzwerk zu entfernen.
2. Ein Popup wird angezeigt, um das Entfernen des Gateways zu ermöglichen. Tippen Sie auf "OK", um es zu entfernen, oder wählen Sie "Abbrechen", um die Entfernung abubrechen.
3. Das Gateway kann jetzt in einem anderen Netzwerk verwendet werden.

Wi-Fi-Management

Eine vorhandene Wi-Fi-Verbindung kann entfernt werden, indem das Gateway über die Casambi App aus dem Casambi-Netzwerk entfernt wird (befolgen Sie bitte die Anweisungen, die zuvor in diesem Handbuch enthalten sind). Eine neue Wi-Fi-Verbindung kann eingerichtet werden, indem der Einrichtungsprozess erneut durchlaufen wird.