

# MLT

Gutes Licht  
ist kein Zufall

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

www.mlt-licht.ch

## Lichtsteuerung für die moderne Welt.



## Xpress Steuerung

Casambi Steuerung mit Batterienbetrieb

### PRODUKTINFOS

<b>Art. Nr.</b>	LMZA0984 (schwarz)
<b>Abmessung</b>	LxBxH 90x90x12mm
<b>IP- Schutz</b>	IP 20

<b>Art. Nr.</b>	LMZA0985 (weiss)
<b>Abmessung</b>	LxBxH 72.6x30x18mm
<b>IP- Schutz</b>	IP 20

# CASAMBI


Produktbeschreibung

# Xpress



Der Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung.

# Standard Funktionen

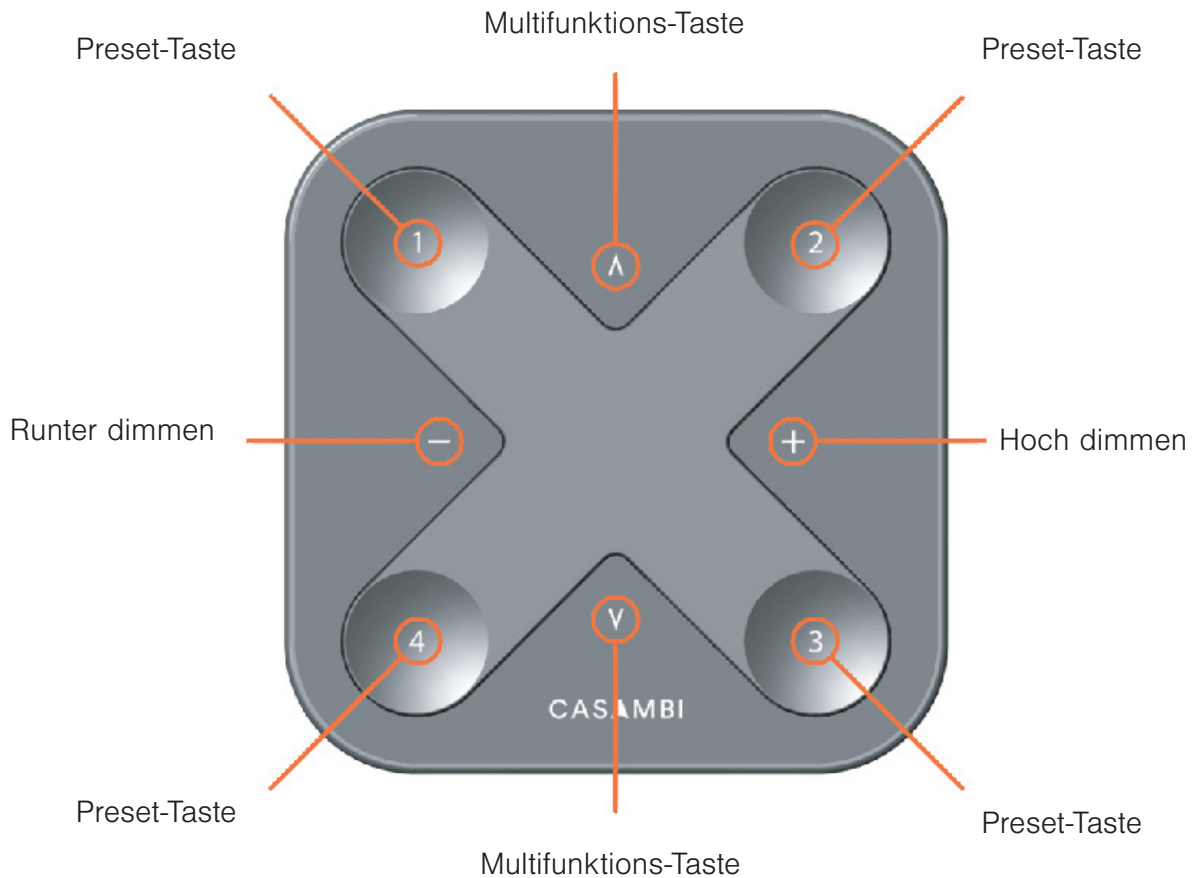

Die Preset-Tasten des Xpress können über die Casambi App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

## **Hoch dimmen, Runter dimmen:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

## **Multifunktions-Tasen:**

- Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
- Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis

## **Preset-Tasten:**

- Einzelne Leuchte steuern
- Gruppen steuern
- Steuerung aller Leuchten
- Szene abrufen
- Animation abrufen

# Smarte Funktionen

## Dimmen

### **Runter dimmen oder hoch dimmen Taste gedrückt halten:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

### **Runter dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0%

### **Hoch dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100%

## Preset-Tasten

### **Drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

### **Erneut drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

## Farbtemperatur

### **Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

## Indirekt/Direkt Verhältnis\*

### **Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das indirekte Licht geht auf den max. Wert

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das direkte Licht geht auf den max. Wert \*Summe von indirekt/direkt in allen Fällen 100%


## Ausschalten

### **Gleichzeitig hoch dimmen und runter dimmen Tasten für 1 Sekunden gedrückt halten.**

- Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

# Montage

Der Xpress ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

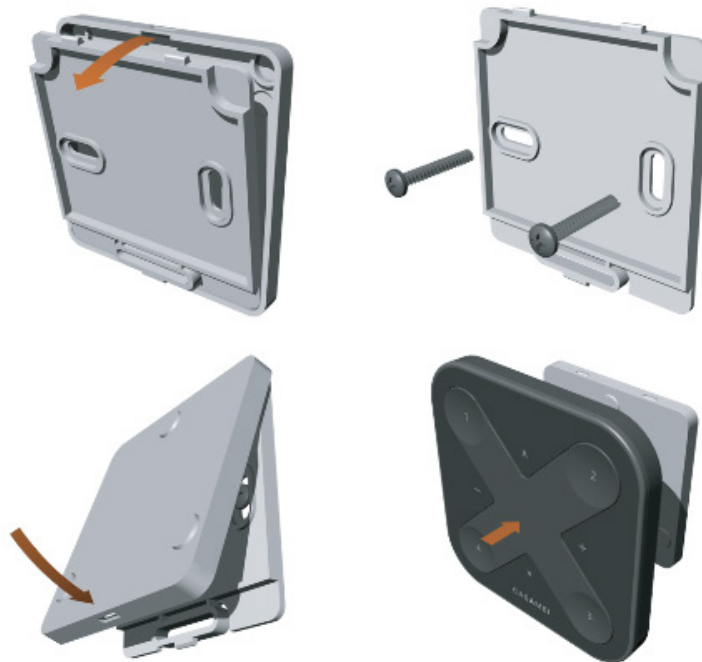

## Technische Eigenschaften:

### **Baugröße**

90 x 90 x 12 mm

### **Farbvarianten:**

Weiß und Schwarz

### **Reichweite:**

Bis zu 60 Meter im Freien

### **Batterie (enthalten):**

CR2430 Lithium-Knopfzelle

### **Batterie-Lebensdauer:**

2-5 Jahre, je nach Nutzung

Casambi bestätigt, dass der Xpress Schalter vollständig die Anforderungen der Directive 2014/53/EU erfuehl

Weitere Informationen erhalten Sie unter Downloads auf der Casambi Webseite [casambi.com/ecosystem/xpress/](https://casambi.com/ecosystem/xpress/)

**CASAMBI**