

## LED-EINBAULEUCHTEN-SET | BELUGA ONE4ALL

**Deckenausschnitt:** Ø 68–80 mm

**Einbautiefe:** 46 mm

**Aussendurchmesser:** 89 mm

**Gehäusefarben:** □ ■

**Leistung:** 8 W (Phasen)/11 W (Dali)

**Farbwiedergabeindex:** CRI 90

**Lichtfarbe:** 2700/3000/4000 K

**Lichtstrom (Phasen):** 705/710/720 lm

**Lichtstrom (Dali):** 970/980/990 lm

**Lichtausbeute:** 88 lm/W

**Betriebsgerät:** Konverter

**Dimmen:** Phasenabschnitt, Dali

**Drehwinkel:** 360°

**Schwenkwinkel:** 30°

**Ausstrahlwinkel:** 36°


**Schutzart:** IP 44

**Lebensdauer:** L80 B20 >= 50000 h

**Einsatzbereiche:** Für den Bad- und Aussenbereich geeignet. Einbau bis zur Isolation oder direkt in die Dämmung.

Verwendung für Hohldecken mit Isolation oder Einbetonierbüchsen.

**Lieferumfang:** Set inklusive LED-Konverter.

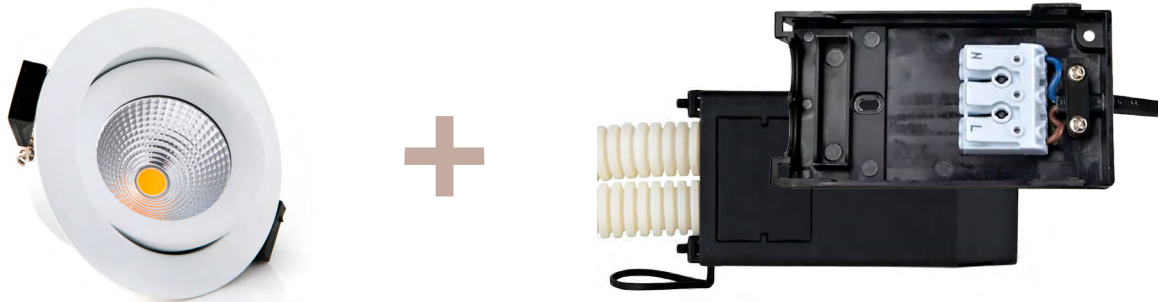

### PHASENABSCHNITT

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	aluminium	69.00
68/80AL-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	aluminium	69.00
68/80AL-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	aluminium	69.00
68/80WM-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	weiss matt	69.00
68/80WM-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	weiss matt	69.00
68/80WM-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	weiss matt	69.00

### DALI

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	aluminium	89.00
68/80AL-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	aluminium	89.00
68/80AL-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	aluminium	89.00
68/80WM-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	weiss matt	89.00
68/80WM-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	weiss matt	89.00
68/80WM-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	weiss matt	89.00

