# MAXIMALE FREIHEIT


DIE DALLTON-SERIE



DALLTON-SERIE INTRO

# MODULARE VIELFALT

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT

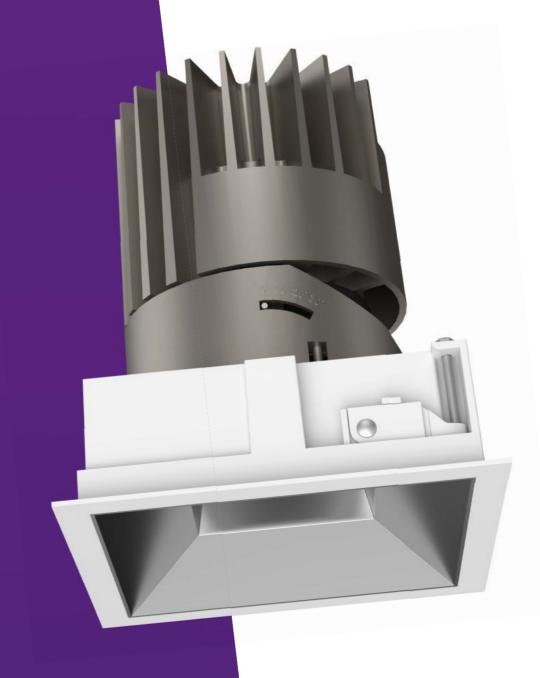


Im Fokus der neuen Strahler-Serie steht ihr modularer Charakter. Dallton ist in vier Größen erhältlich. Durch die Kombination mit Einbaurahmen und Frontreflektoren in verschiedenen Formen und Farben lassen sich vielfältige Lösungen erzielen.

 $\mathbf{2}$ 

DALLTON-SERIE SYSTEM

# STRAHLER MIT SYSTEM

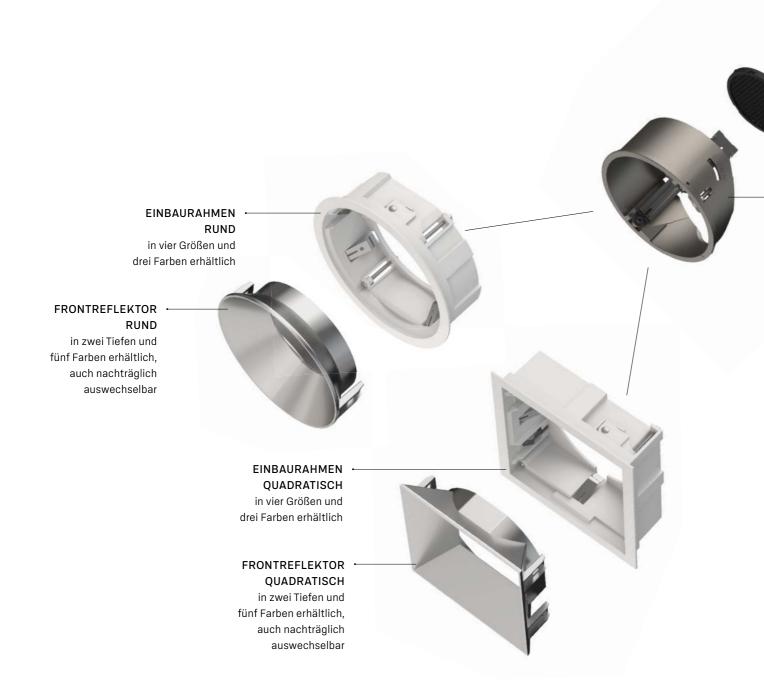

für Passivkühlung

OPTIMALES KÜHLERDESIGN

HAUPTREFLEKTOR

für verschiedene Abstrahlwinkel

SCHUTZABDECKUNG

ENTBLENDUNGSRING

OPTIONALES WABENRASTER

INTELLIGENTES **SCHWENKDESIGN** 

bis zu 30° neigbar

HINWEIS

Der Einbau kann in drei unabhängigen Schritten erfolgen.

#### **FARBEN UND FORMEN**





chrom











chrom-schwarz







weiß-matt




schwarz-matt




silber-matt



DALLTON-SERIE REFERENZ

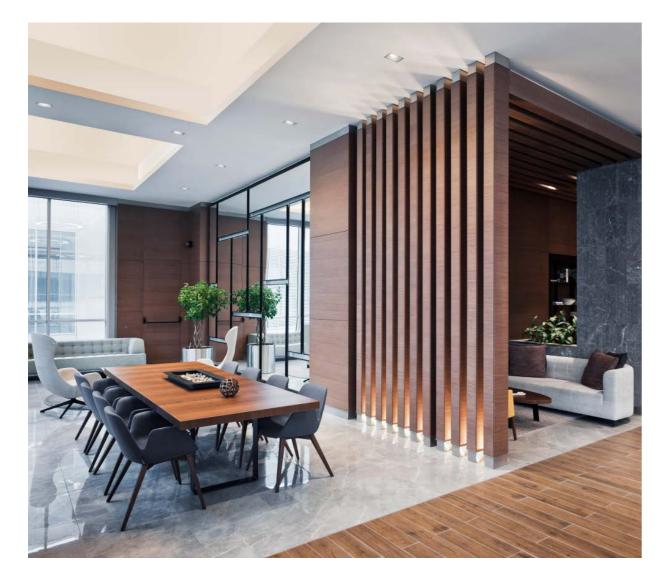

ANWENDUNG 02
Dallton Medium Standard Square in silber mit silbernen Frontreflektoren.

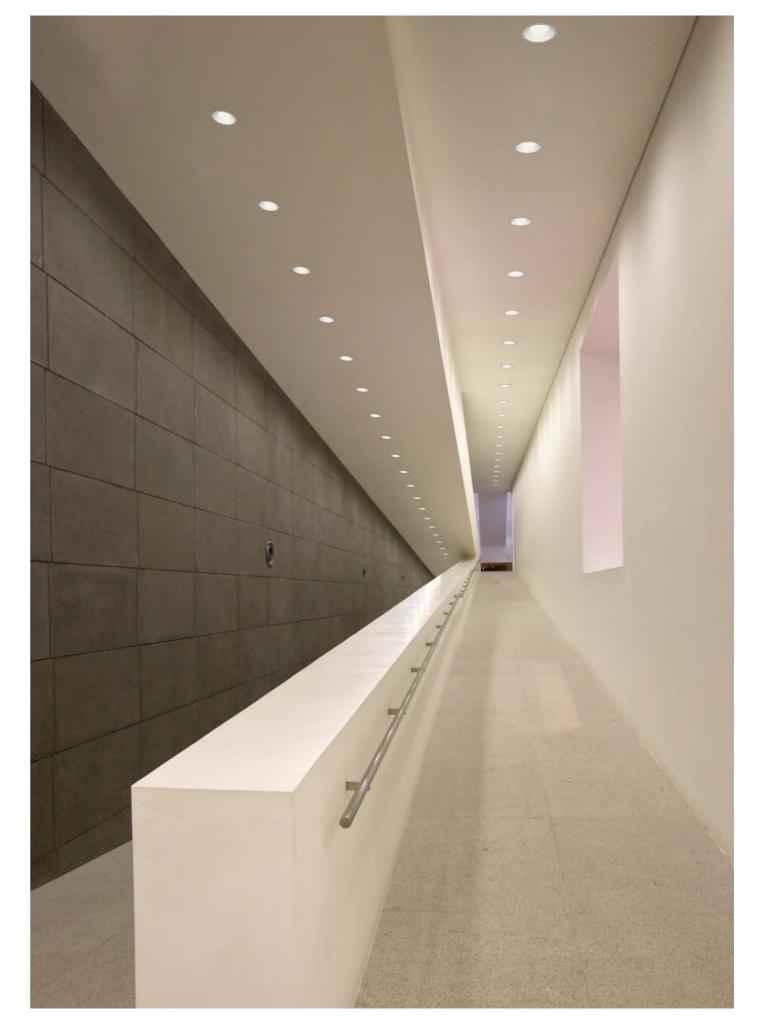

### ANWENDUNG 03

Dallton Large Standard Round in silber mit weißen Frontreflektoren.





Elegant-rund oder markant-eckig geben die Rahmen in schwarz, silber oder weiß den zurückgenommenen Einbauten einen optischen Halt. Frontreflektoren sind ebenfalls in zwei Formen, Tiefen und in den fünf Farben chrom, chrom-schwarz, schwarz-matt, silber-matt oder weiß-matt verfügbar. Für plastische Licht- und Schattenspiele sorgen zusätzliche Wallwasher-Aufsätze.




Die rahmenlose Variante erweitert die Produktpalette. Drei Farbtemperaturen von 2700 K bis 4000 K sowie die Option DALI vervollständigen das Angebot. DALLTON-SERIE XSMALL

### **DALLTON**

XSMALL



Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.lts-light.com/dallton-xsmall

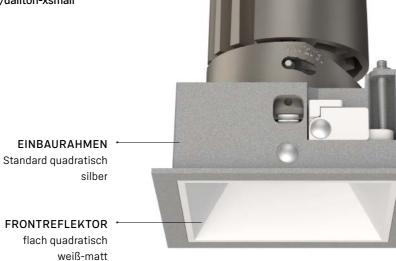

#### TECHNISCHE DETAILS

ABSTRAHLWINKEL 24°, 40°, 55° FARBTEMPERATUR 2700 K, 3000 K, 4000 K SYSTEMLEISTUNG 11 W, 15 W LICHTLEISTUNG\* 810 lm, 1050 lm


73,6 lm/W, 70 lm/W STEUERUNGSOPTIONEN DALI

EFFIZIENZ\*


\* bei Standard Round in Kombination mit Reflektor flach rund in chrom und Lichtkopf mit Farbtemperatur von 4000 K sowie Abstrahlwinkel von 40°

#### ABMESSUNGEN


Standard Round




Trimless Round



#### Standard Square



#### Trimless Square



#### **EINBAURAHMEN**



Standard rund DAL-XS-ESR 20



Trimless rund\*\* DAL-XS-RFR 20

**FRONTREFLEKTOREN** 

Standard quadratisch DAL-XS-ESQ 10



DAL-XS-ETQ 10

#### **FARBEN**







silber



Trimless quadratisch\*\*

#### **FARBEN**




flach rund DAL-XS-RFR 20



flach quadratisch DAL-XS-RFQ 10



weiß-matt



silber-matt





chrom-schwarz

#### ZUBEHÖR



Wabenraster

<sup>\*\*</sup> ausschließlich in weiß erhältlich

### **DALLTON**

SMALL



Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.lts-light.com/dallton-small



#### **TECHNISCHE DETAILS**

ABSTRAHLWINKEL 20°, 40°, 50° FARBTEMPERATUR 3000 K, 4000 K SYSTEMLEISTUNG 15 W, 22 W LICHTLEISTUNG\* 1120 lm, 1450 lm EFFIZIENZ\*

74,7 lm/W, 65,9 lm/W STEUERUNGSOPTIONEN


DALI

\* bei Standard Round in Kombination mit Reflektor flach rund in chrom und Lichtkopf mit Farbtemperatur von


4000 K sowie Abstrahlwinkel von 40°

#### **ABMESSUNGEN**


Standard Round




### Trimless Round



#### Standard Square



#### Trimless Square



#### **EINBAURAHMEN**



Standard rund DAL-S-ESR 21



Standard quadratisch DAL-S-ESQ 11



weiß



schwarz



**FARBEN** 

silber



Trimless rund\*\* DAL-S-ETR 21



Standard quadratisch\*\* DAL-S-ETQ 11

#### **FRONTREFLEKTOREN**



flach rund DAL-S-RFR 21




tief rund DAL-S-RTR 21



Wallwasher rund\*\*\* DAL-S-RWR 21



flach quadratisch DAL-S-RFQ 11



tief quadratisch DAL-S-RTQ 11



Wallwasher quadratisch\*\*\* DAL-S-RWQ 11



**FARBEN** 

weiß-matt









chrom-schwarz

#### ZUBEHÖR



Wabenraster


<sup>\*\*</sup> ausschließlich in weiß erhältlich \*\*\* ausschließlich in silber-matt erhältlich

## **DALLTON**

**MEDIUM** 



Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.lts-light.com/dallton-medium

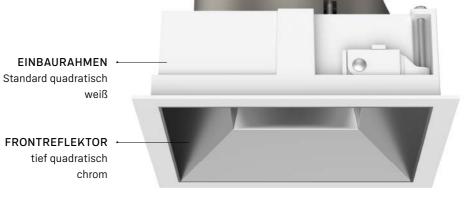

#### **TECHNISCHE DETAILS**


ABSTRAHLWINKEL 20°, 40°, 50° FARBTEMPERATUR 3000 K, 4000 K SYSTEMLEISTUNG 21 W, 28 W LICHTLEISTUNG\* 1600 lm, 2150 lm

EFFIZIENZ\* 76,2 lm/W, 76,8 lm/W STEUERUNGSOPTIONEN DALI


\* bei Standard Round in Kombination mit Reflektor flach rund in chrom und Lichtkopf mit Farbtemperatur von 4000 K sowie Abstrahlwinkel von 40°

#### **ABMESSUNGEN**


#### Standard Round




#### Trimless Round



#### Standard Square



#### Trimless Square



#### **EINBAURAHMEN**



Standard rund DAL-M-ESR 22



Trimless rund\*\* DAL-M-ETR 22

**FRONTREFLEKTOREN** 

Standard quadratisch DAL-M-ESQ 12



DAL-M-ETQ 12

#### **FARBEN**



weiß







Trimless quadratisch\*\*

#### **FARBEN**



flach rund DAL-M-RFR 22



tief rund DAL-M-RTR 22



Wallwasher rund\*\*\* DAL-M-RWR 22



flach quadratisch DAL-M-RFQ 12




tief quadratisch DAL-M-RTQ 12



Wallwasher quadratisch\*\*\* DAL-M-RWQ 12



weiß-matt



silber-matt







chrom-schwarz

#### ZUBEHÖR



Wabenraster

<sup>\*\*</sup> ausschließlich in weiß erhältlich \*\*\* ausschließlich in silber-matt erhältlich

## **DALLTON** LARGE Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.lts-light.com/dallton-large EINBAURAHMEN Standard rund schwarz

#### **TECHNISCHE DETAILS**


ABSTRAHLWINKEL 20°, 35°, 50° FARBTEMPERATUR 3000 K, 4000 K SYSTEMLEISTUNG 28 W, 43 W LICHTLEISTUNG\* 2050 lm, 3080 lm EFFIZIENZ\* 73,2 lm/W, 71,6 lm/W STEUERUNGSOPTIONEN DALI


\* bei Standard Round in Kombination mit Reflektor flach rund in chrom und Lichtkopf mit Farbtemperatur von 4000 K sowie Abstrahlwinkel von 35°

#### ABMESSUNGEN

FRONTREFLEKTOR

flach rund chrom-schwarz

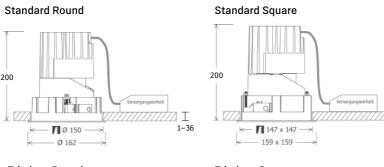



### Trimless Square 200 12,5-24,5 ⊱ 147 x 147 →

#### **EINBAURAHMEN**



Standard rund DAL-L-ESR 23



Standard quadratisch DAL-L-ESQ 13





silber

weiß

schwarz

**FARBEN** 



Trimless rund\*\* DAL-L-ETR 23

**FRONTREFLEKTOREN** 



Trimless quadratisch\*\* DAL-L-ETQ 13

### **FARBEN**



flach rund DAL-L-RFR 23

tief rund

DAL-L-RTR 23

Wallwasher rund\*\*\*

DAL-L-RWR 23



flach quadratisch DAL-L-RFQ 13






weiß-matt

schwarz-matt



ZUBEHÖR





tief quadratisch DAL-L-RTQ 13





Wallwasher quadratisch\*\*\* DAL-L-RWQ 13






Wabenraster

21

<sup>\*\*</sup> ausschließlich in weiß erhältlich \*\*\* ausschließlich in silber-matt erhältlich

DALLTON-SERIE KONFIGURATION

## FLEXIBEL GESTALTEN

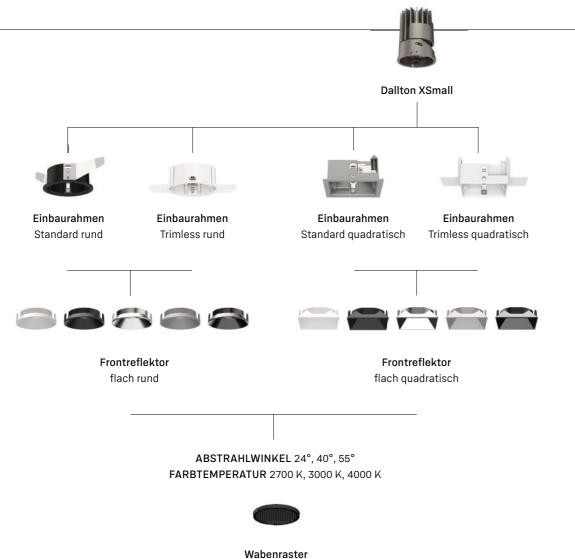


#### ONLINE-KONFIGURATOR

Mit unserem Konfigurator bleibt es einfach. Er liefert nicht nur das perfekte Resultat, das den Anforderungen vollständig entspricht, sondern zusätzlich auch die passenden Ausschreibungstexte, Datenblätter und weitere Daten für die Lichtplanung.



Jetzt online konfigurieren: app.lts-light.com/lichtsystem



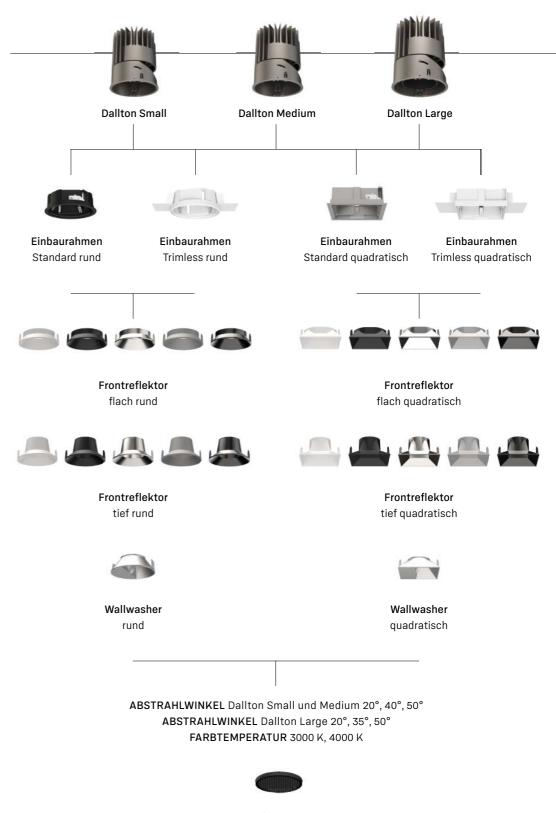

Wabenraster

© 2019 LTS Licht & Leuchten GmbH · Technische Änderungen vorbehalten · Artikelnummer: 911514

LTS Licht & Leuchten GmbH Waldesch 24 88069 Tettnang Germany

T +49 7542 9307-0 info@lts-light.com lts-light.com