

MLT

*Gutes Licht
ist kein Zufall*

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

www.mlt-licht.ch



LEWY FLEX

DAS SANIERUNGS-DOWNLIGHT



LTS


IMMER PASSGENAU

EINFACHER AUSTAUSCH
EFFIZIENTE STRAHLKRAFT

Das Downlight speziell für Ihre Sanierungsszenarien: Lewy Flex deckt alle runden Deckenausschnitte von 160 mm bis 250 mm ab und ist in drei Durchmessern erhältlich. Die Größenunterschiede ermöglichen es, alle gängigen Deckenausschnitte nahtfrei abzudecken. Die Einbaurahmen, bestehend aus pulverbeschichtetem Stahl, überdecken die vorhandene Öffnung und ermöglichen es, die ursprüngliche Decke zu erhalten. Es werden keine optischen Einbußen gemacht. Im Gegenteil, die Lewy Flex fügt sich unauffällig und nahtlos in Ihre vorhandene Gegebenheit ein und setzt gezielte Lichtpunkte. Das Downlight schafft mit innovativster Licht- und LED-Technik eine zurückhaltende Allgemeinbeleuchtung. Ein weiteres Novum ist der weiß gepulverte Reflektor von Lewy Flex. Dadurch fügt sich das Downlight elegant und unauffällig in die weiße Decke ein und verschwindet optisch.





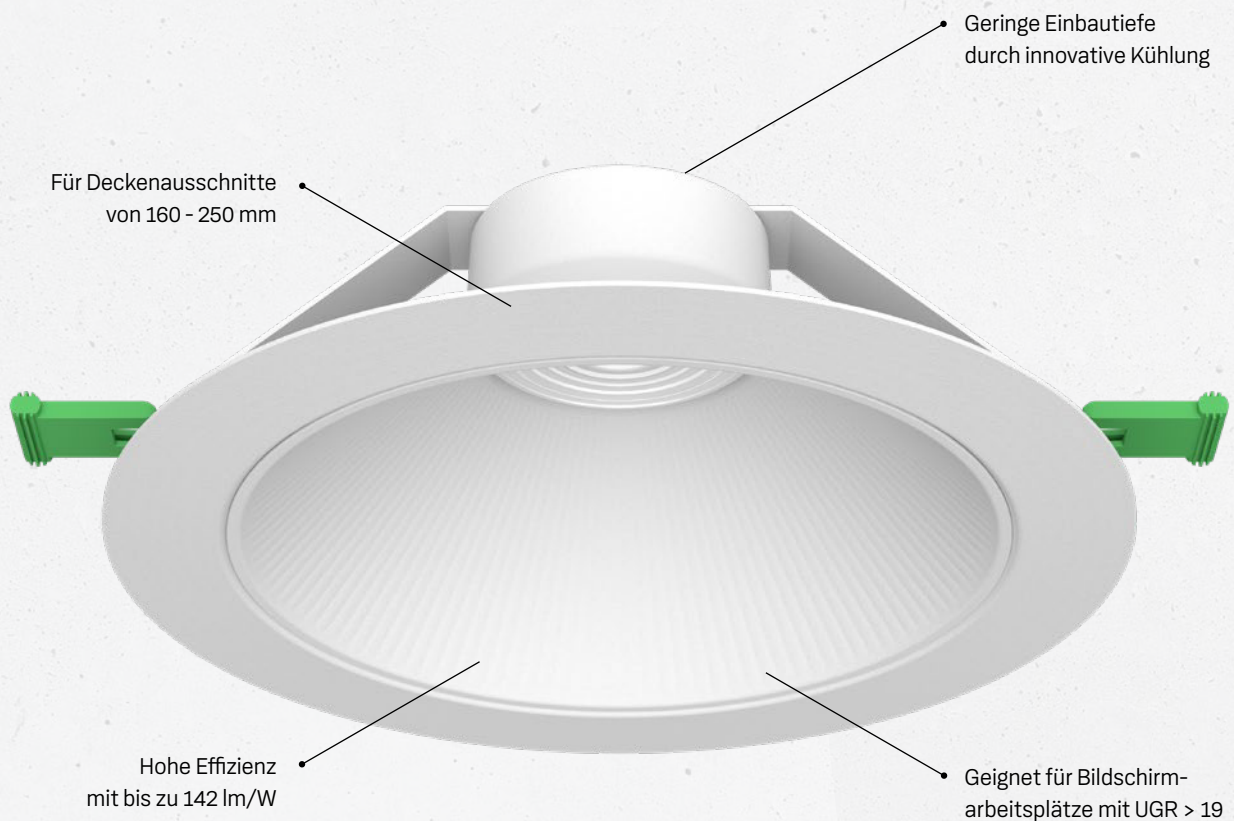

DREI GRÖSSEN EINE HERAUSFORDERUNG

LEWY FLEX – DAS SANIERUNGS-DOWNLIGHT




Die Lewy Flex Familie der LTS Licht & Leuchten GmbH vereint alle Downlight-Vorzüge in einem innovativen, ressourcenschonenden Design. Lewy Flex benötigt keinen extra Kühlkörper, was Material spart, und eine flache Einbautiefe ermöglicht. Die effiziente Bauweise vereinfacht die Produktion, und erleichtert die Installation für den Kunden vor Ort.

Durch die exzellente Entblendung mit UGR unter 19 und einer beeindruckenden Lichtausbeute von bis zu 142 Lumen pro Watt ist Lewy Flex perfekt für alle Sanierungsszenarien im Innenbereich ausgelegt. Das Besondere: Die Installation erfordert keinerlei bauliche Eingriffe in die Decke und kann während des laufenden Betriebs vorgenommen werden. Ein Austausch ist somit mit minimaler Staub- oder Schmutzbildung möglich.



	LEWY FLEX S	LEWY FLEX M	LEWY FLEX L	FARBEN
EINBAUMASS Ø (mm)	160 - 190	190 - 220	220 - 250	<input type="checkbox"/> weiß
SYSTEMLEISTUNG	19,3 W *	25,8 W *	25,8 W *	<input type="checkbox"/> RAL auf Anfrage
LICHTSTROM BEI 4000 K	2490 lm *	3470 lm *	3470 lm *	
EFFIZIENZ BEI 4000 K	141 lm/W *	142 lm/W *	142 lm/W *	
DALI	Standard	Standard	Standard	
CRI	80	80	80	
FARBTEMPERATUR	3000 K, 4000 K	3000 K, 4000 K	3000 K, 4000 K	

* Maximalwert

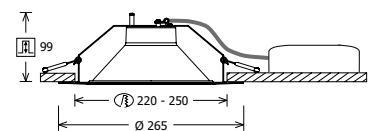

LEWY FLEX ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/lewy-flex

Sonderoptionen





A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettngang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com