


MONTAGEANLEITUNG LAGO600-LAGO1800: IN WENIGEN SCHRITTEN VORBEREITEN



1 Die Lieferung umfasst das Grundprofil, den Einlegekanal und das Montageset.



2 Das Grundprofil wird eingemessen und anschliessend auf die Betonschalung genagelt.

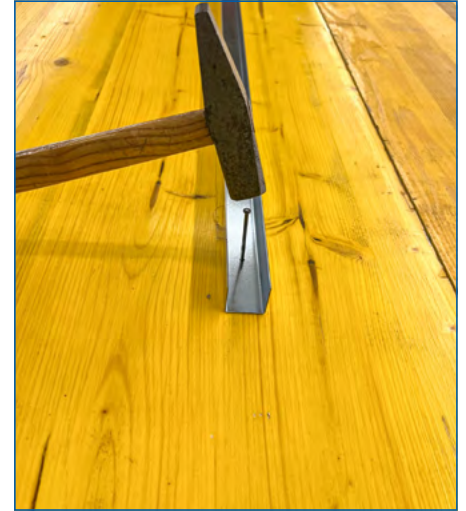

3 Das Grundprofil kann mit normalen Nägeln auf die Betonschalung genagelt werden.



4 Den Einlegekanal auf das Grundprofil stecken.



5 Die mitgelieferten Stahlnägel und Kunststoffscheiben durch den Grundkanal treiben und Montage abschliessen.



Alle LAGO-Modelle sind mit einer M20-Öffnung für Rohre vorbereitet.




GUT ZU WISSEN

- > Während des Ausschalens wird der Grundkanal automatisch entfernt.
- > Die Stahlnägel mit Kunststoffunterlage können durch das Grundprofil geschlagen werden.
- > MLT unterstützt Sie von der Planung bis Umsetzung – nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ENDMONTAGE: LAGO IN WENIGEN SCHRITTEN FERTIGSTELLEN




1 Die Aussparung muss sauber und frei von Gips und Beton sein

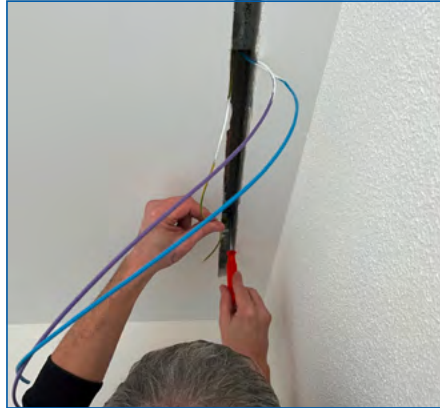

2 Als Erstes sollte die Erdung angeschlossen werden. Die Schraube befindet sich neben dem Tank.



3 Der mitgelieferte Konverter anschliessen. Der kann entweder DALI oder on/off sein.

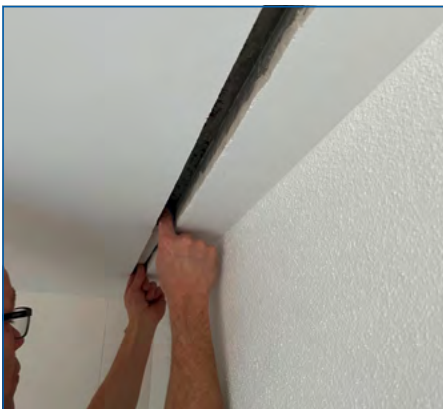

4 Der Konverter muss vollständig im dafür vorgesehenen Tank verstaut werden.




5 Bohrlöcher für das Einlegeprofil markieren und anschliessend für die Montage bohren.




6 Das Anschlusskabel durch das dafür vorgesehene Loch ziehen.



7 Das Einlegeprofil in die Aussparung einpassen

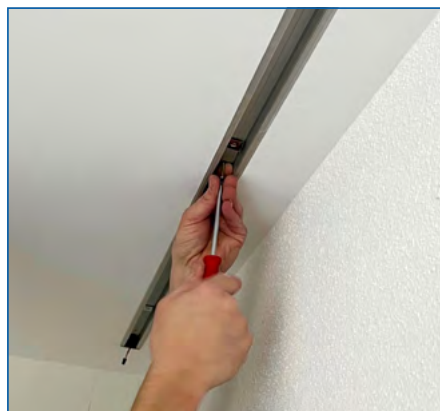

8 Danach das Einlegeprofil in die Aussparung schrauben, damit es sauber aufliegt.

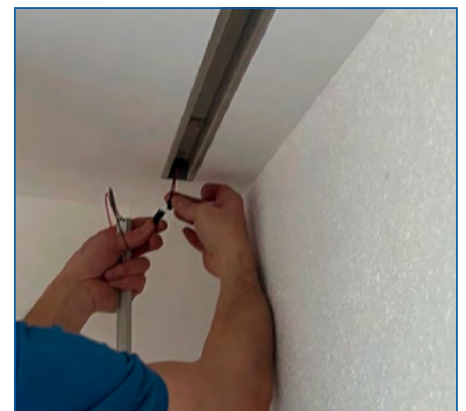

9 Den LED-Einsatz elektrisch verbinden.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ENDMONTAGE: LAGO IN WENIGEN SCHRITTEN FERTIGSTELLEN




10 Das restliche Kabel im Tank verstauen.



11 LED-Einsatz sanft in die vorbereiteten Klammern drücken



12 Zum Schluss den Abdeckstreifen in das Profil einklicken

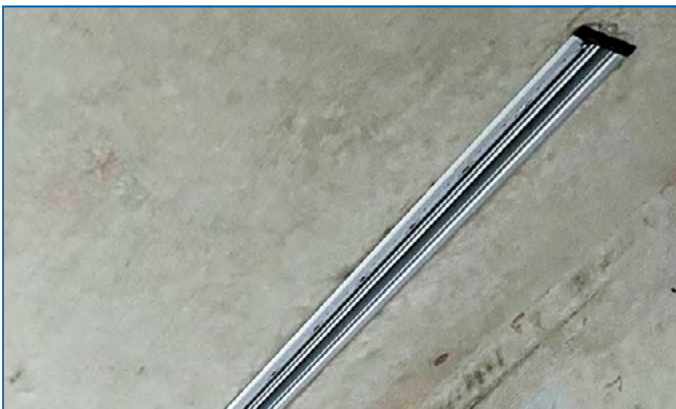

LAGO ist auch für Sichtbeton geeignet.



GUT ZU WISSEN

- > LAGO wird ausschliesslich in fixen Längen angeboten.
- > Es ist in den Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 4000 K verfügbar.
- > Sowohl DALI als auch on/off Optionen sind erhältlich.
- > LAGO wird als komplettes Set geliefert.
- > Eine vertikale Montage von LAGO ist ebenfalls möglich.
- > Die Montage ist unkompliziert und einfach durchzuführen.