

LED-EINBAULEUCHTEN

- › MLT Standard-Set
- › Beluga One4All-Set

20/21

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | BELUGA ONE4ALL

Deckenausschnitt: Ø 68–80 mm

Einbautiefe: 46 mm

Aussendurchmesser: 89 mm

Gehäusefarben: □ ■

Leistung: 8 W (Phasen)/11 W (Dali)

Farbwiedergabeindex: CRI 90

Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K

Lichtstrom (Phasen): 705/710/720 lm

Lichtstrom (Dali): 970/980/990 lm

Lichtausbeute: 88 lm/W

Betriebsgerät: Konverter

Dimmen: Phasenabschnitt, Dali

Drehwinkel: 360°

Schwenkwinkel: 30°

Ausstrahlwinkel: 36°


Schutzart: IP 44

Lebensdauer: L80 B20 >= 50000 h

Einsatzbereiche: Für den Bad- und Aussenbereich geeignet. Einbau bis zur Isolation oder direkt in die Dämmung.

Verwendung für Hohldecken mit Isolation oder Einbetonierbüchsen.

Lieferumfang: Set inklusive LED-Konverter.

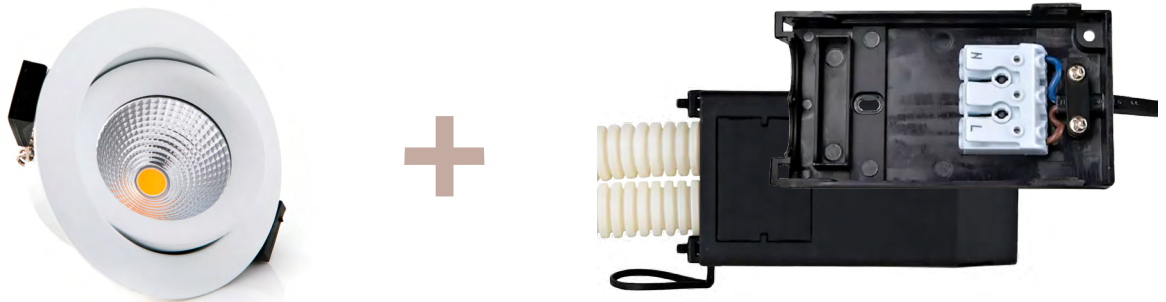


PHASENABSCHNITT

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	aluminium	69.00
68/80AL-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	aluminium	69.00
68/80AL-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	aluminium	69.00
68/80WM-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	weiss matt	69.00
68/80WM-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	weiss matt	69.00
68/80WM-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	weiss matt	69.00

DALI

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	aluminium	89.00
68/80AL-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	aluminium	89.00
68/80AL-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	aluminium	89.00
68/80WM-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	weiss matt	89.00
68/80WM-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	weiss matt	89.00
68/80WM-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	weiss matt	89.00

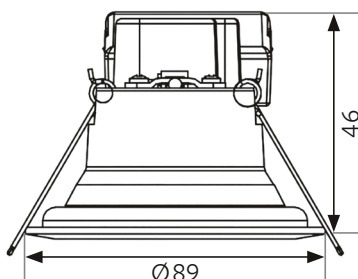



LED-EINBAULEUCHTEN-SET | MLT STANDARD-SET

Deckenausschnitt: Ø 68/80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Aussendurchmesser: 82/94 mm
Gehäusefarben: □ □ □ □ □
Leistung: 6,2 W
Farbwiedergabeindex: CRI 90
Lichtfarbe: 2700/3000 K
Lichtstrom: 670/686 lm
Lichtausbeute: 110/108 lm/W

Betriebsgerät: Konverter
Dimmen: Phasenabschnitt, Dali
Schwenkwinkel: 30°
Ausstrahlwinkel: 38°
Schutzart: IP 20
Lebensdauer: L70 >= 50000 h

Einsatzbereiche: Für den Wohn- und Objektbereich geeignet, zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente. Einfache Montage mit seitlichen Torsions- oder Blattfedern.
Lieferumfang: Set inklusive vorkonfektionierter LED-Konverter.




PHASENABSCHNITT

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68WS-2700K-DIM	68	55	82	6,2	2700	670	Weiss	49.00
68WS-3000K-DIM	68	55	82	6,2	3000	686	Weiss	49.00
68EG-2700K-DIM	68	55	82	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	53.00
68EG-3000K-DIM	68	55	82	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	53.00
80WM-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Weiss matt	49.00
80WM-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Weiss matt	49.00
80AG-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Alu gebürstet	53.00
80AG-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Alu gebürstet	53.00
80NS-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Nickel satiniert	53.00
80NS-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Nickel satiniert	53.00

DALI

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68WS-2700K-DALI	68	55	82	6,2	2700	670	Weiss	75.00
68WS-3000K-DALI	68	55	82	6,2	3000	686	Weiss	75.00
68EG-2700K-DALI	68	55	82	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	79.00
68EG-3000K-DALI	68	55	82	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	79.00
80WM-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Weiss matt	75.00
80WM-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Weiss matt	75.00
80EG-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	79.00
80EG-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	79.00
80NS-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Nickel satiniert	79.00
80NS-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Nickel satiniert	79.00



>> Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage