

# ANGOLO ECKPROFIL

Hochwertiges Eckprofil mit zwei Sichtflächen für eine optimale Ausleuchtung

## VERWENDUNG

> Unterschrankbeleuchtung für Küche, Treppenhaus oder Bad

## VORTEILE


- > Ausleuchtung von zwei sichtbaren Flächen
- > Einfache Montage an Decke oder Wand durch Montagelöcher (ohne Clips)



## WICHTIG

- > Für eine optimale Wandmontage muss die Montagefläche einen glatten und flachen Untergrund aufweisen.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 30 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

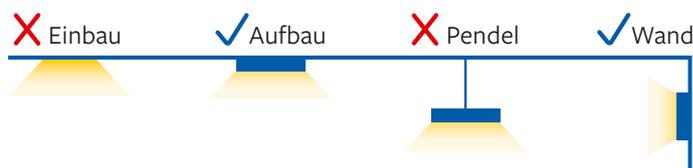

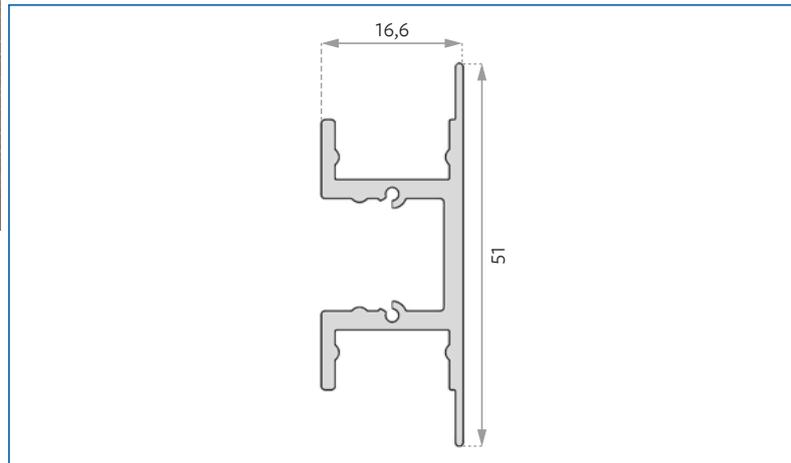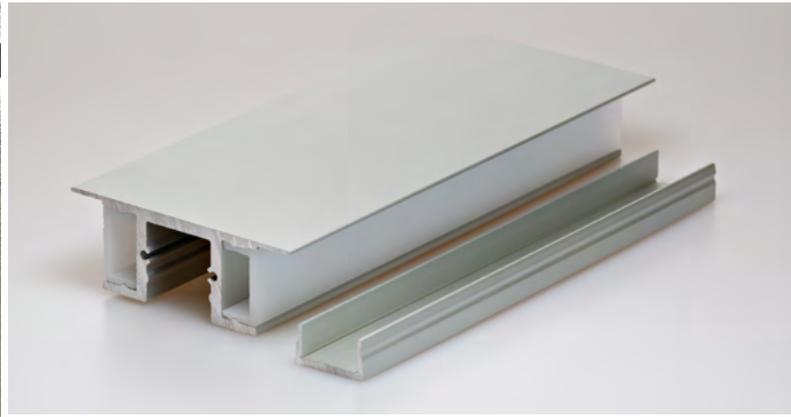

# BARDOLINO DUO

Einfaches, einklickbares Alu-Wandprofil mit Montageschiene

## VERWENDUNG

- > Wandbeleuchtung UP und Down, Wohnzimmer oder Durchgang

## VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung möglich
- > Wandmontage zum Einklicken mit Montageschiene


## WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich
- > Für eine optimale Wandmontage, muss die Montagefläche einen glatten und flachen Untergrund aufweisen.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	16,6 x 51 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal   klar   30°
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

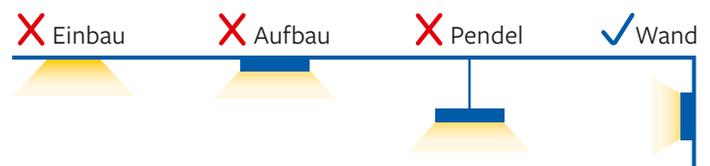

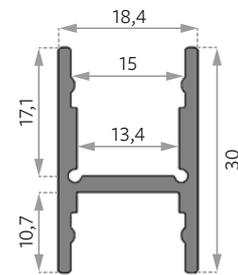

# BARDOLINO H

## H-Profil zum Einklicken für die Wandmontage

### VERWENDUNG

- > Wandbeleuchtung UP und Down, Wohnzimmer oder Durchgang

### VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung möglich
- > Wandmontage zum Einklicken



### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, Einbau eines Converters nicht möglich.
- > Für eine optimale Wandmontage, muss die Montagefläche einen glatten und flachen Untergrund aufweisen.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	18,4 x 30 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal   klar   30°
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

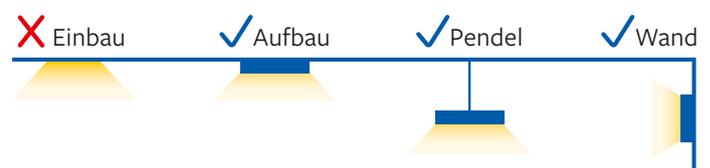

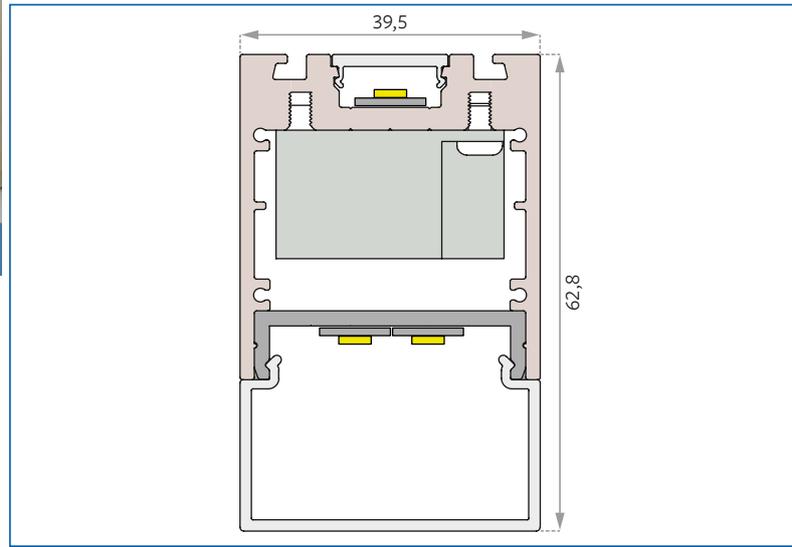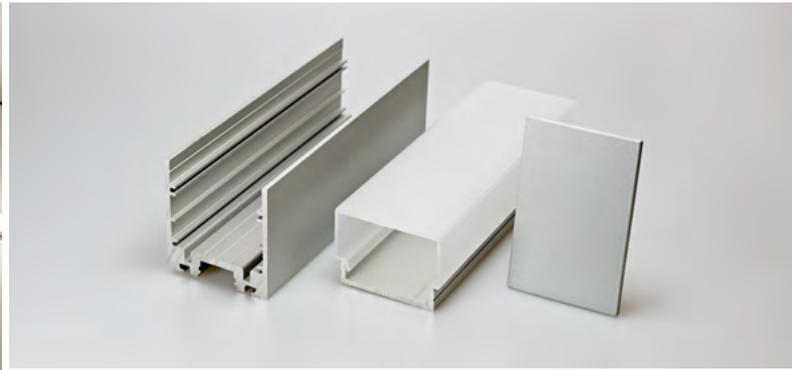

# EPIC III

## LED Profil für eine 180° Lichtverteilung mit fixem Abstrahlwinkel

### VERWENDUNG

- > Aufhellung von Wänden und Decken von Büro, Küche oder Spiegelleuchte Bad

### VORTEILE


- > Einbau von Konverter möglich
- > Durch die hohe PVC Abdeckung, kann das Licht 180° verteilt werden.
- > Möglich für UP und Down


### WICHTIG

- > Bei UP und Down Beleuchtungen werden bei der Seilabhängung die LED Bänder unterbrochen.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen L x B</b>	39,5 mm x 62,8 mm
<b>Abstrahlwinkel</b>	180°
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

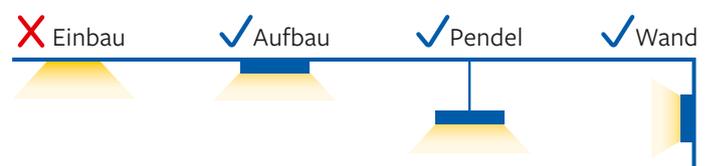

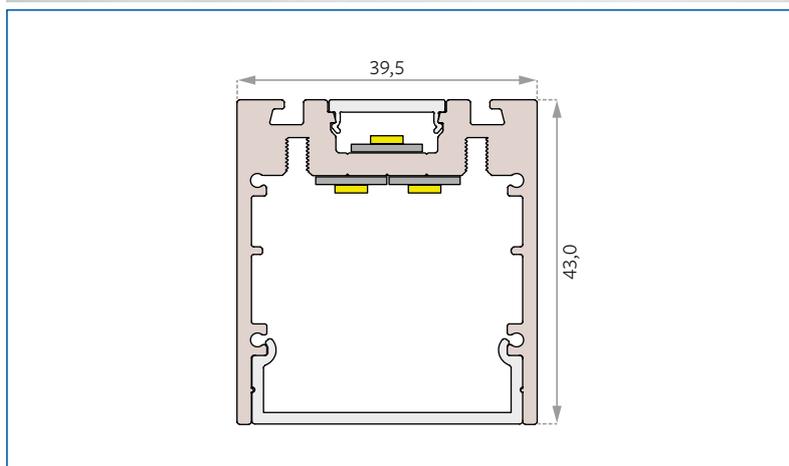

## EPIC IV

LED Profil mit fixem Abstrahlwinkel von 60°  
für eine ideale Lichtverteilung

### VERWENDUNG

- > Gewerbe, Büro, Pendelleuchte oder Treppenhaus

### VORTEILE


- > Konverter extern, Einbau nicht möglich
- > Für UP und Down Ausleuchtung geeignet


### WICHTIG

- > Bei UP und Down Beleuchtungen werden bei der Seilabhängung die LED Bänder unterbrochen.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	39,5 x 43,0 mm
<b>Abstrahlwinkel</b>	ca. 60°
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

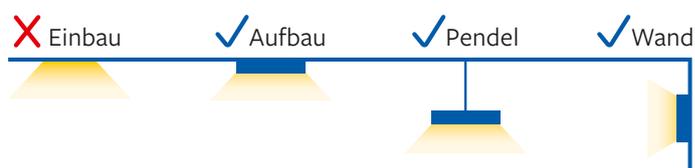



# GARGANO

## Das Aufputz- oder Leuchtenprofil für eine indirekte Ausleuchtung

### VERWENDUNG

- > Unterschrankbeleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung.

### VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung möglich
- > Abgerundete PVC Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung von 180°
- > Für mehr Licht im Raum, kann die Abdeckung mit einer Linse bestückt werden.


### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	17,92 x 15,5 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal   klar   30° Linse
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

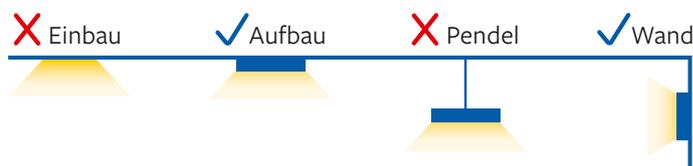



# GARLIANO

## Aluminium Profil für ein angenehmes Wohnambiente

### VERWENDUNG

- > Esszimmerleuchten, Pendelleuchten oder Deckenleuchten.
- > Unterschrankbeleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung.

### VORTEILE


- > Die PVC Abdeckung ermöglicht eine behagliche Ausleuchtung mit Ambiente.
- > IP44 Schutzlackierung möglich



### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	19 x 22 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

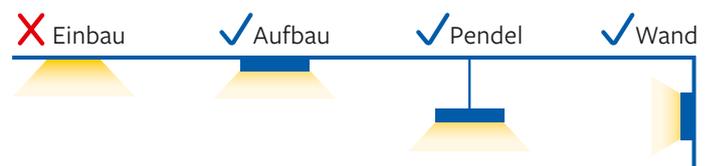

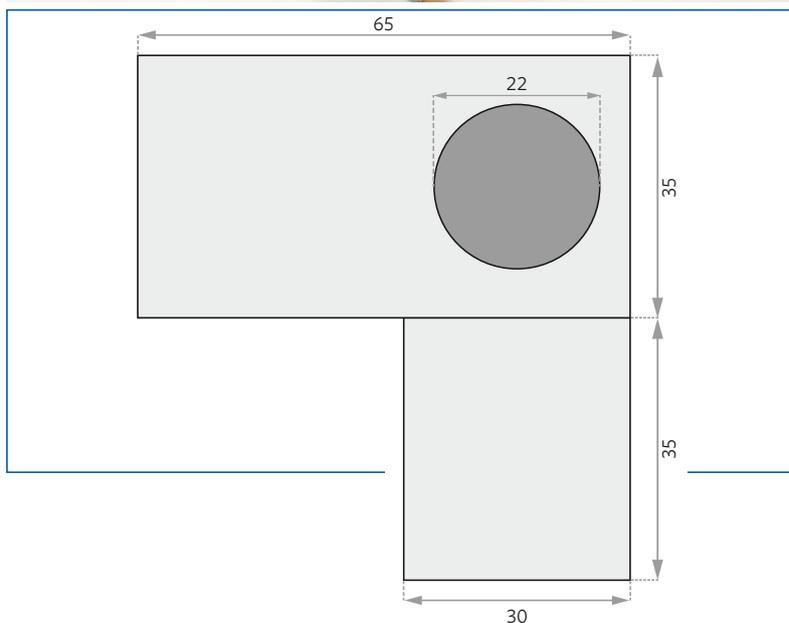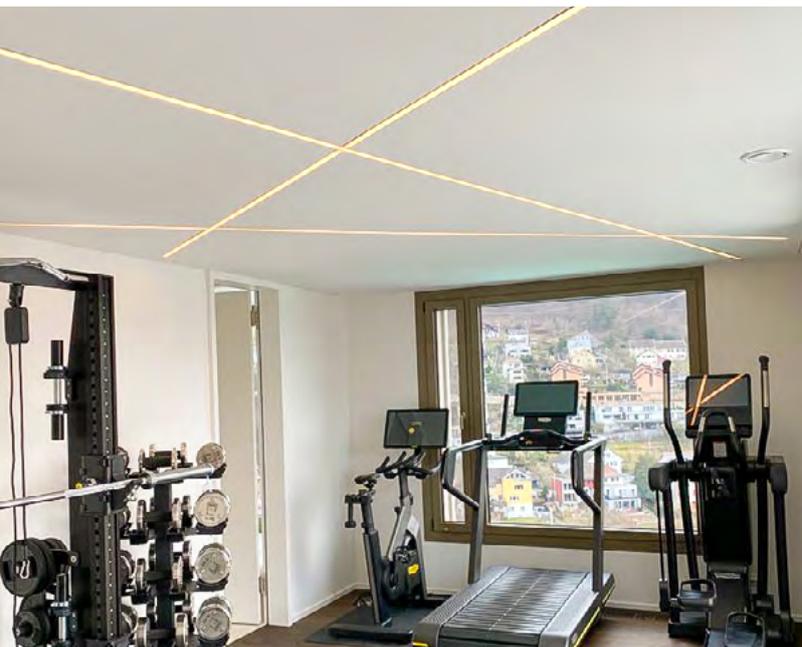

# LAGO600

Das einfache Einlegesystem für Betondecken  
in einer Fixlänge von 621 mm

## VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

## VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



## WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 35 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	621 mm (fix)

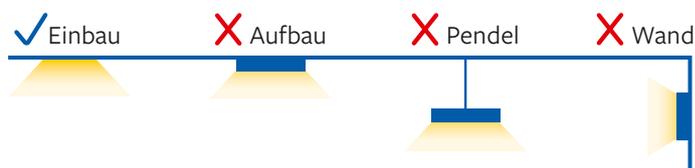

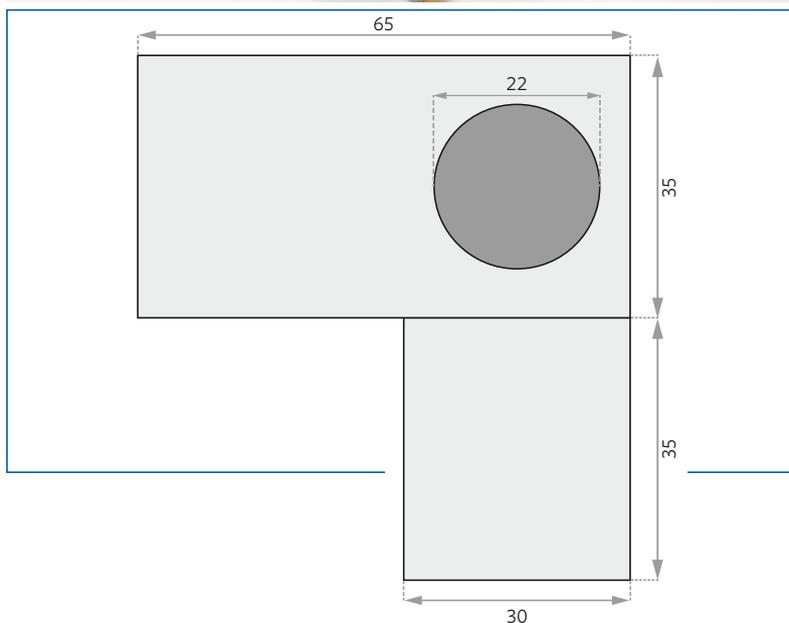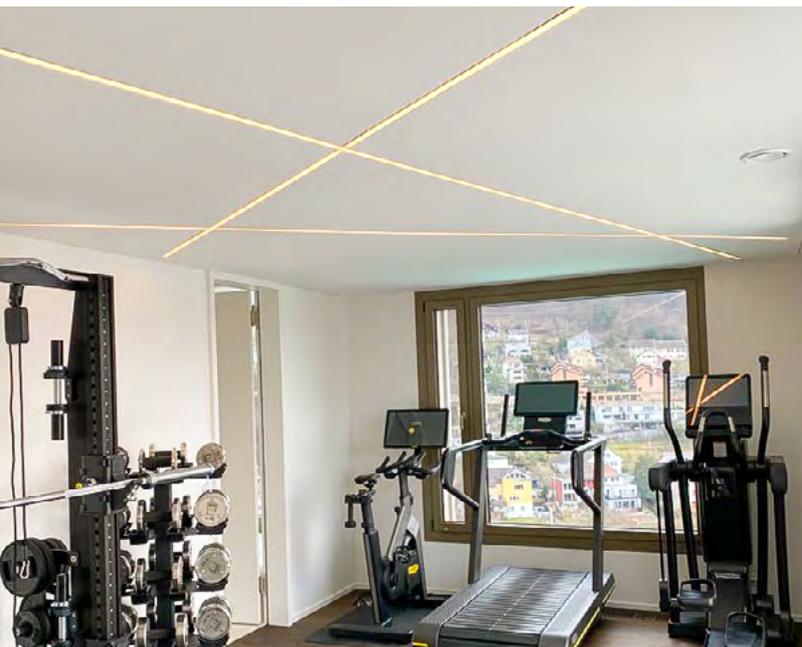

# LAGO900

Das einfache Einlegesystem für Betondecken  
in einer Fixlänge von 921 mm

## VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

## VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



## WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 35 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	921 mm (fix)

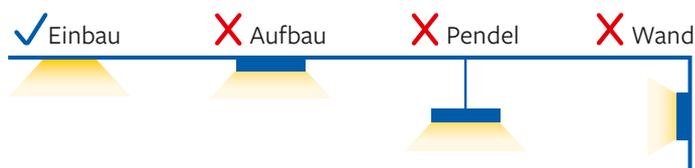

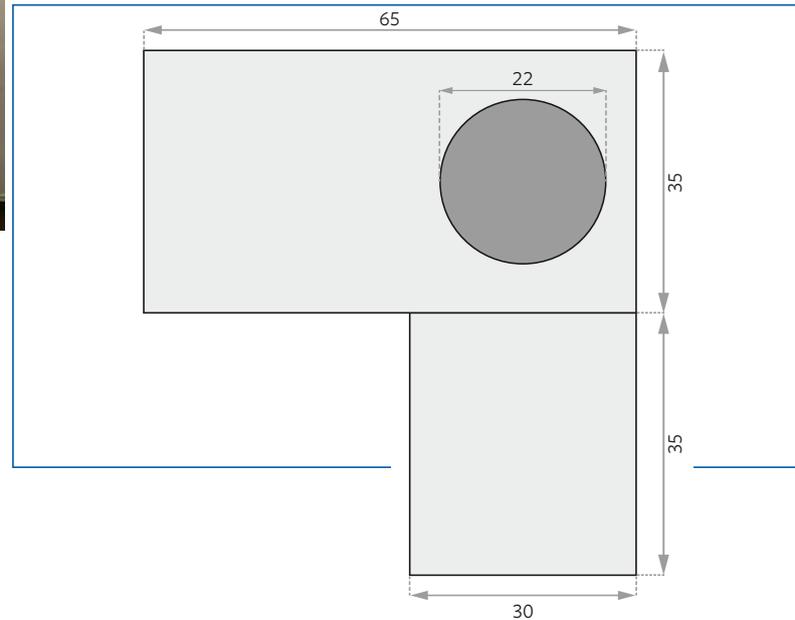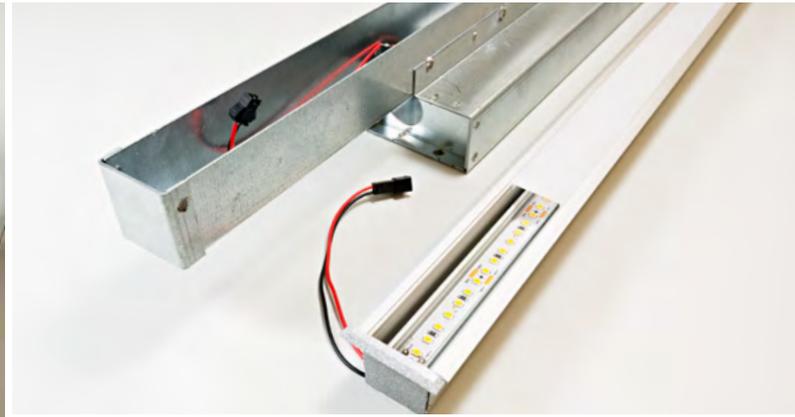

# LAGO1200

Das einfache Einlegesystem für Betondecken  
in einer Fixlänge von 1221 mm

## VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

## VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



## WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 35 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	1221 mm (fix)

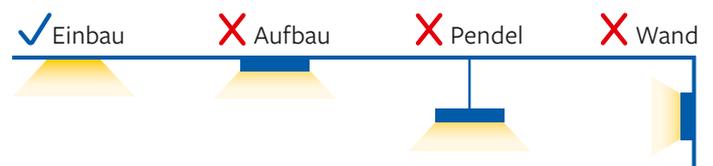

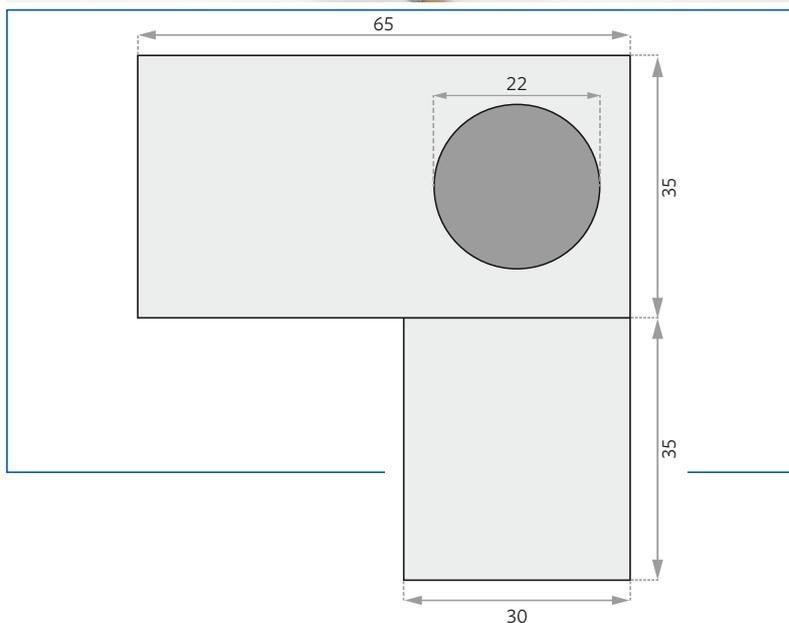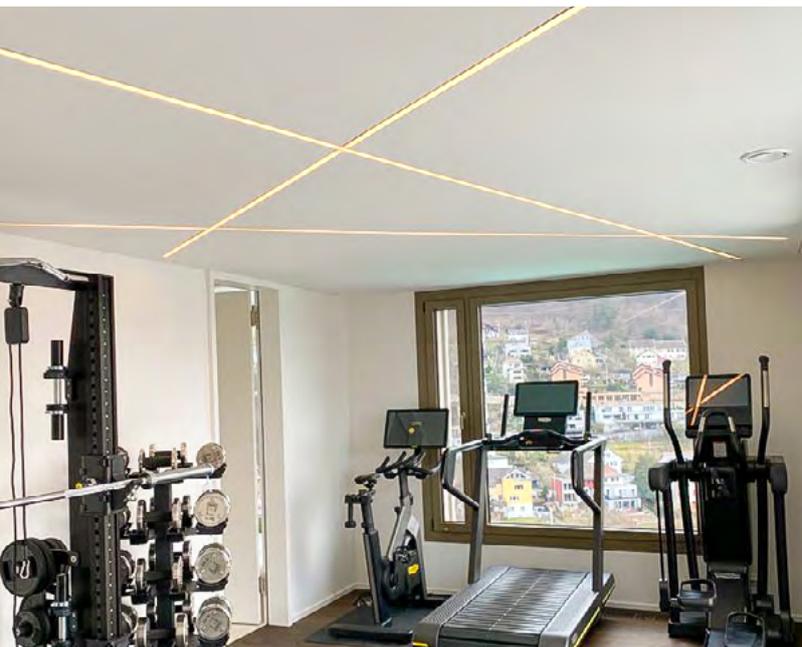

# LAGO1500

Das einfache Einlegesystem für Betondecken  
in einer Fixlänge von 1521 mm

## VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

## VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



## WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 35 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	1521 mm (fix)

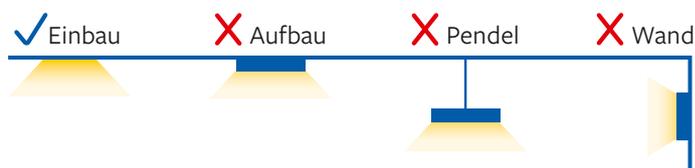

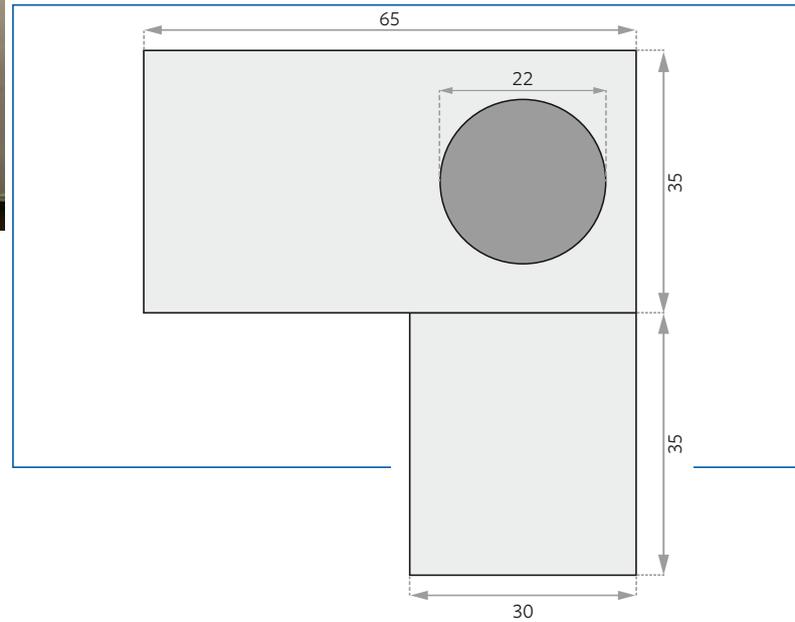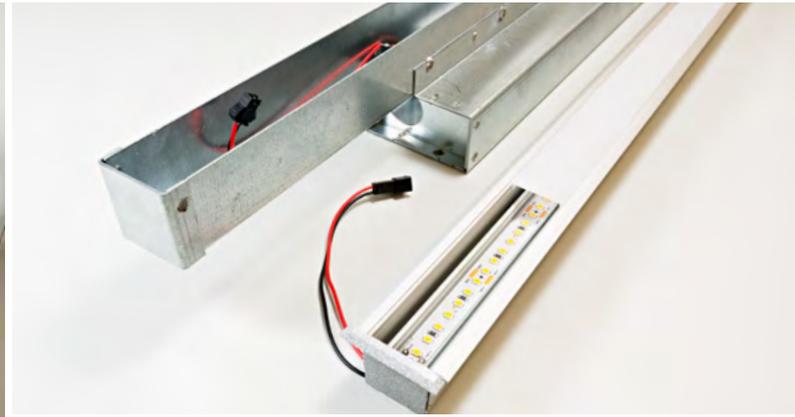

# LAGO1800

Das einfache Einlegesystem für Betondecken  
in einer Fixlänge von 1821 mm

## VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

## VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.


## WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 35 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	1821 mm (fix)

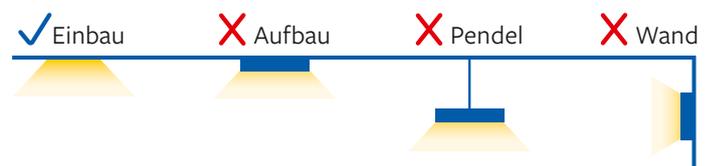



# LP-U2020

## U-Profil mit integriertem Kabelkanal für die Montage im Rohbau

### VERWENDUNG

- > Wohnbereich, Treppenhaus, Küche, Gewerbe oder Büro

### VORTEILE


- > Sehr schön verarbeitetes Profil
- > Enddeckel aus Chromstahl
- > Vormontage des Grundprofils möglich
- > Innenprofil kann nachträglich auf Mass montiert werden
- > Profil kann vor Gipsarbeiten/Rohbau montiert werden
- > Integrierter Kabelkanal



### WICHTIG

- > Bei Verwendung der Gipschutz-Abdeckung: Vor den Gipsarbeiten in das Grundprofil einlegen, damit keine Verschmutzung des Grundprofils entsteht.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	20 x 20 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Chromstahl
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

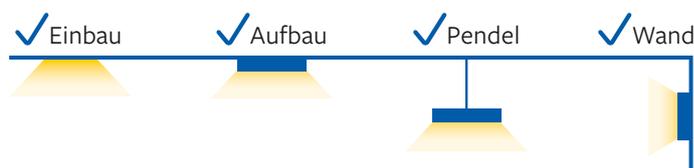

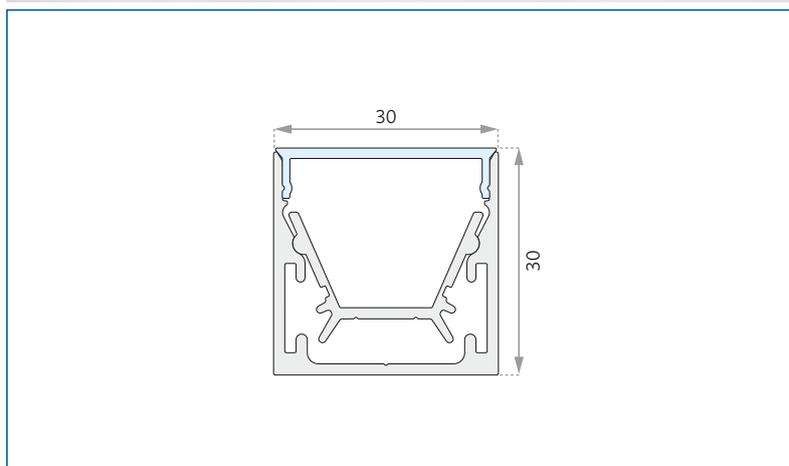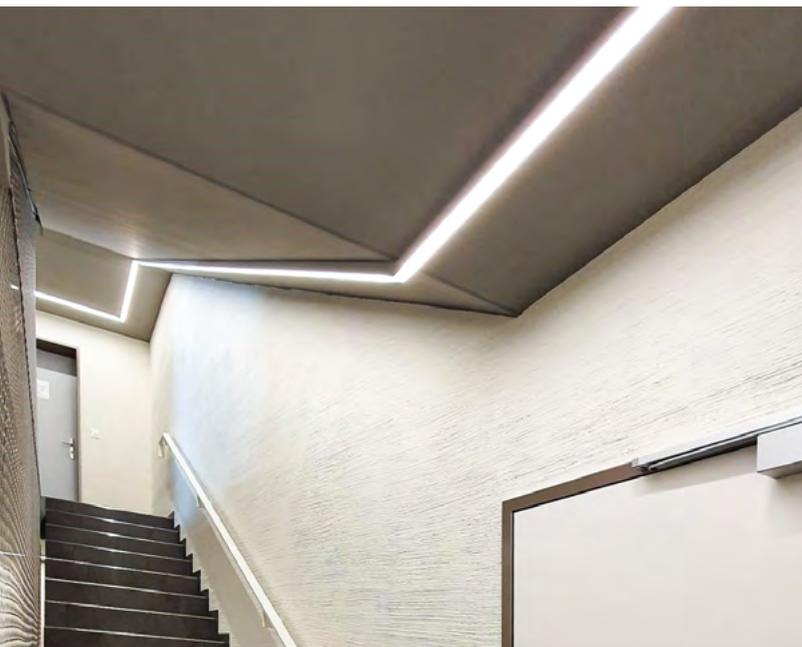

# LP-U3030

## U-Profil mit integriertem Kabelkanal für die Montage im Rohbau

### VERWENDUNG

- > Wohnbereich, Treppenhaus, Küche, Gewerbe oder Büro

### VORTEILE


- > Sehr schön verarbeitetes Profil
- > Enddeckel aus Chromstahl
- > Vormontage des Grundprofils möglich
- > Innenprofil kann nachträglich auf Mass montiert werden
- > Profil kann vor Gipsarbeiten/Rohbau montiert werden
- > Integrierter Kabelkanal


### WICHTIG

- > Bei Verwendung der Gipschutz-Abdeckung: Vor den Gipsarbeiten in das Grundprofil einlegen, damit keine Verschmutzung des Grundprofils entsteht.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	30 x 30 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Chromstahl
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

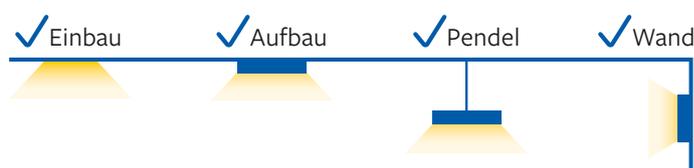

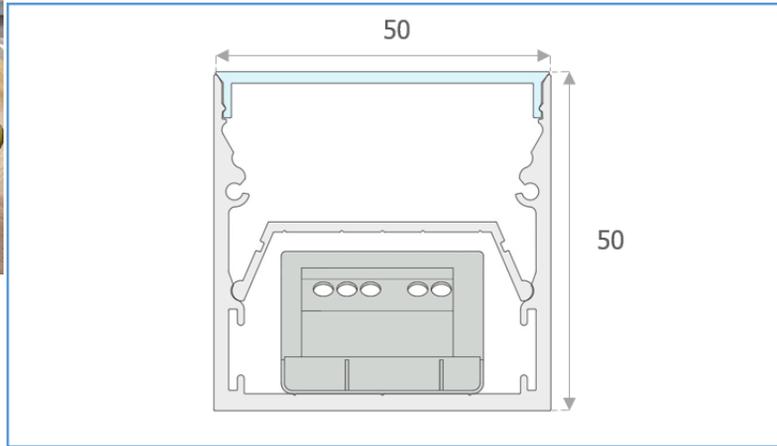

# LP-U5050

## U-Profil mit integriertem Konverter

### VERWENDUNG

- › Wohnbereich, Treppenhaus, Küche Gewerbe oder Büro

### VORTEILE


- › Schöne geradlinige Verarbeitung
- › Enddeckel aus Chromstahl
- › Vormontage des Grundprofils möglich
- › Nachträgliche Montage des Leuchten Profil
- › Gipschutz-Abdeckung verfügbar
- › Integrierter Kabelkanal
- › Integrierter Konverter möglich


### WICHTIG

- › Mit Hilfe der Sollbruchstellen kann die Gipschutz-Abdeckung nach innen gebrochen werden

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	50 x 50 mm
<b>Konverter Standort</b>	intern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	Chromstahl
<b>Abdeckung</b>	opal   prismatisch
<b>Länge pro Stange</b>	7 m

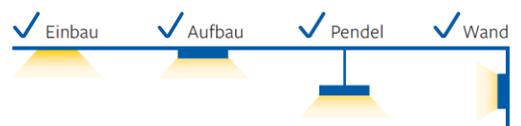

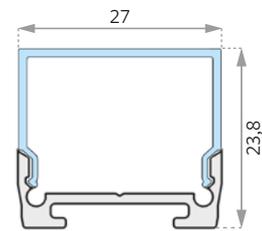

# MEDIUM SQUARE

Für Radium MEDIUM Profile mit PVC Abdeckung für eine angenehme Ausleuchtung

## VERWENDUNG

- > Esszimmerleuchten, Pendelleuchten oder Deckenleuchten
- > Unterschrankbeleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung.

## VORTEILE


- > Die PVC Abdeckung ermöglicht eine angenehme Ausleuchtung.
- > IP44 Schutzlackierung möglich


## WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, Einbau eines Converters nicht möglich.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	27 x 23,8 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	3 m

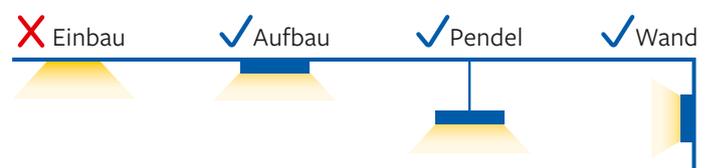

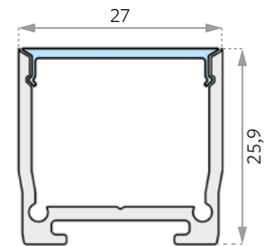

# MEDIUM U

## Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil zur Wärmeregulierung des LED-Strips

### VERWENDUNG

- > Beleuchtung von Küche oder Treppenhaus
- > Kann als Hauptbeleuchtung eingesetzt werden

### VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung oder IP65 Vollverguss möglich
- > Abdeckung mit kantenlosem Design für eine komplette Durchleuchtung.



### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	27 x 25,9 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

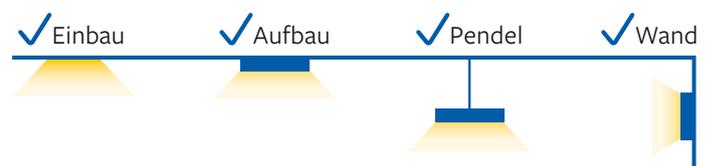

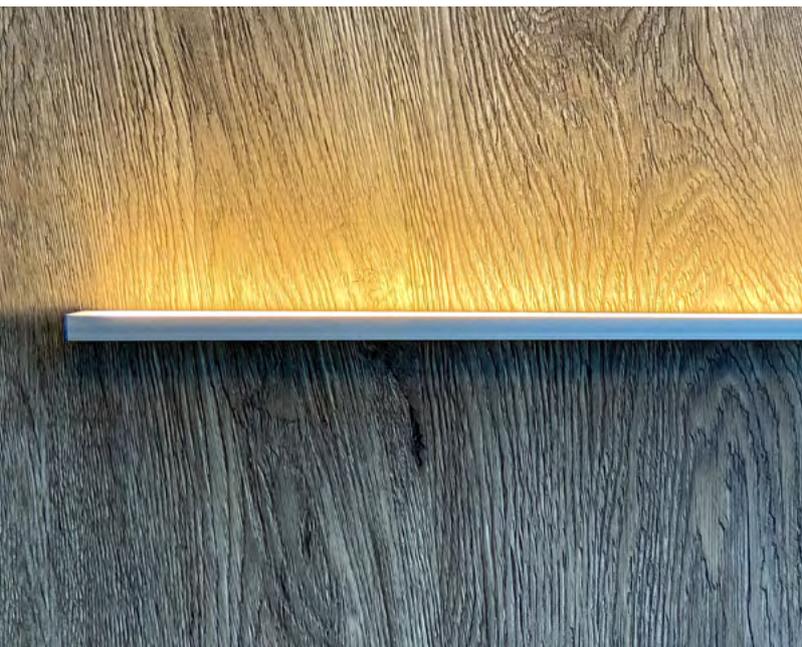

# MEDIUM FLAT

Vielseitiges Aluminium-Flachprofil mit Wärmeregulierung für maximal zwei LED-Strips

## VERWENDUNG

- > Unterschrank-Beleuchtung für indirekte Beleuchtung in Küche oder Kleiderschrank

## VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung möglich
- > Abdeckung mit kantenlosem Design für eine komplette Durchleuchtung.



## WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Converters möglich.
- > Durch die geringe Höhe des Alu-Profiles, können im gedimmten Zustand LED Punkte sichtbar sein.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	27 x 10,2 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

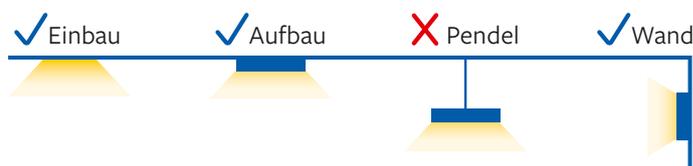

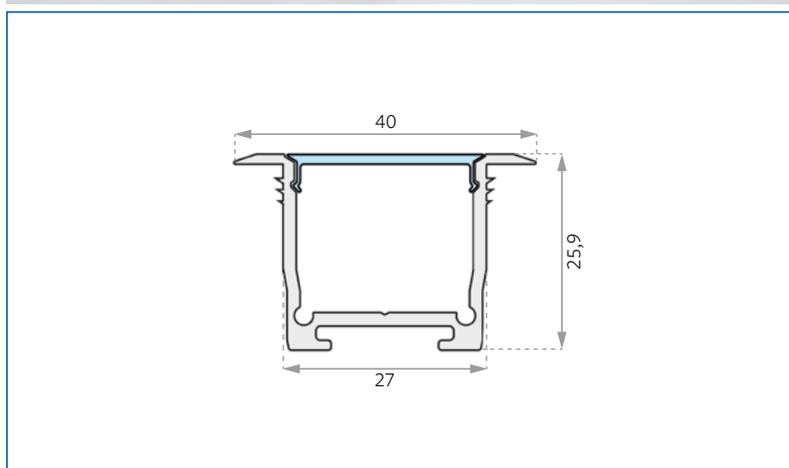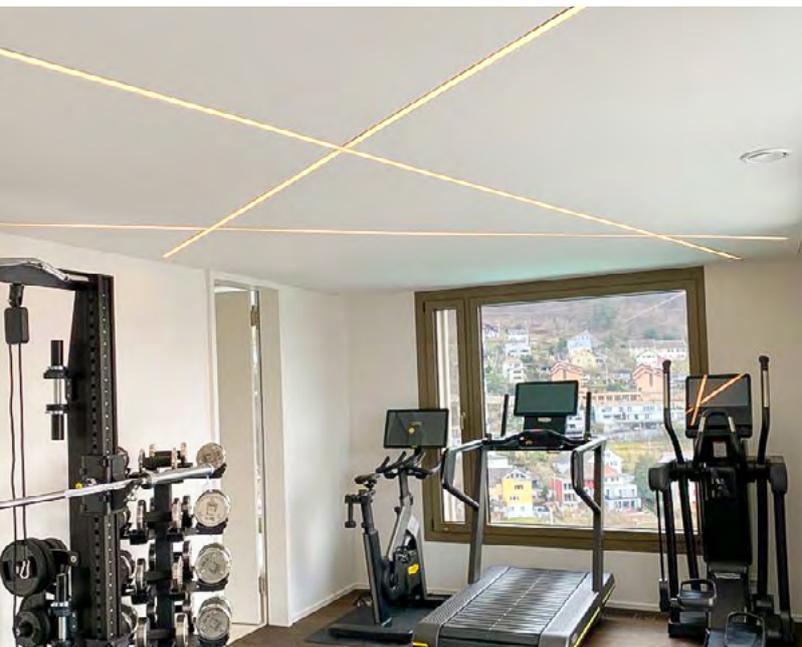

# MEDIUM WING

Flügelprofil für eine direkte Verlegung in Hohldecken

## VERWENDUNG

- > Kann in Nuten und Aussparungen eingebaut werden.
- > Unterschrank-Beleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung

## VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung oder IP65 Vollverguss möglich.
- > Kann mit Klammern direkt in Hohldecken verlegt werden.



## WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	40-27 x 25,9 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	5 m

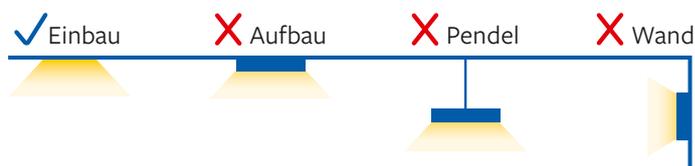

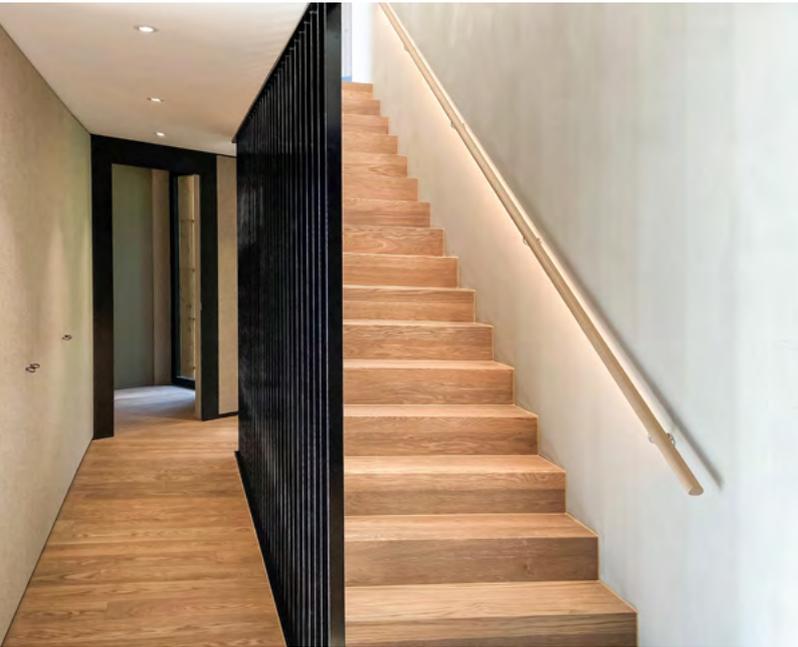

# SMALL FLAT

Vielseitiges Aluminiumprofil, flache Bauform mit optimaler Wärmeregulierung für den LED-Strip

## VERWENDUNG

- > Unterschrank-Beleuchtung für indirekte Beleuchtung in Küche oder Kleiderschrank

## VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung möglich
- > Abdeckung mit kantenlosem Design für eine komplette Durchleuchtung.
- > Einlage in eine Holznut möglich



## WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, kein Einbau eines Konverters möglich.
- > Durch die geringe Höhe des Alu-Profiles, können im gedimmten Zustand LED Punkte sichtbar sein.

## PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	17,3 x 9,6 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	3 m

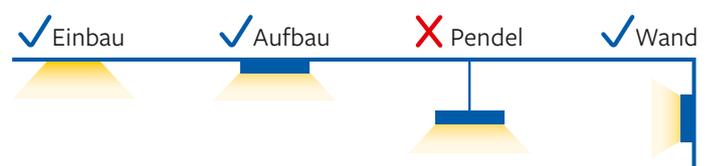

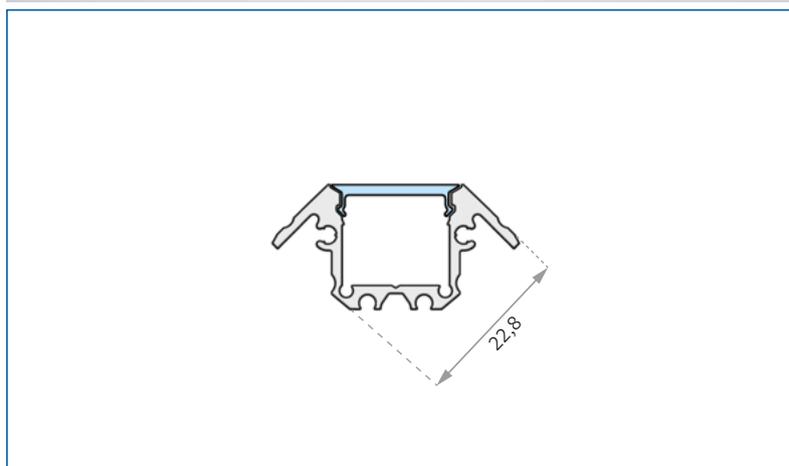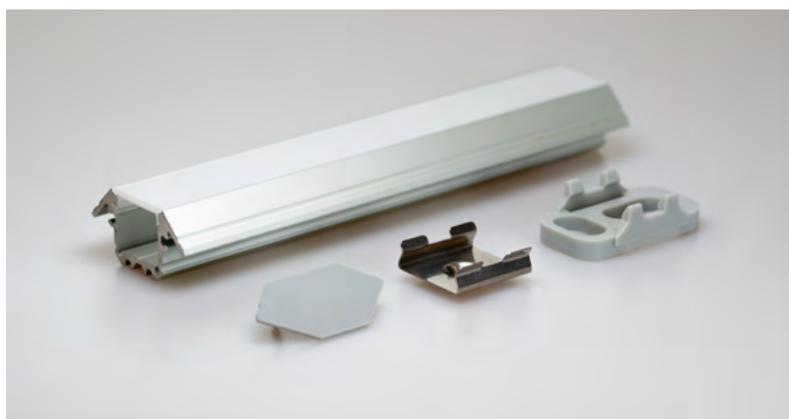

# SMALL CORNER

## Winkel Profil für Eckmontagen

### VERWENDUNG

- > Vielseitiges Profil für die Eckmontage
- > Unterschrank-Beleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung

### VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung oder IP65 Vollverguss möglich.
- > Abdeckung mit kantenlosem Design für eine komplette Durchleuchtung.



### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, Einbau eines Converters nicht möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	22,8 x 22,8 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	3 m

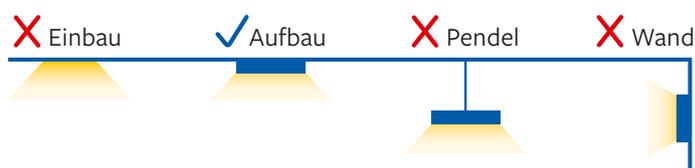

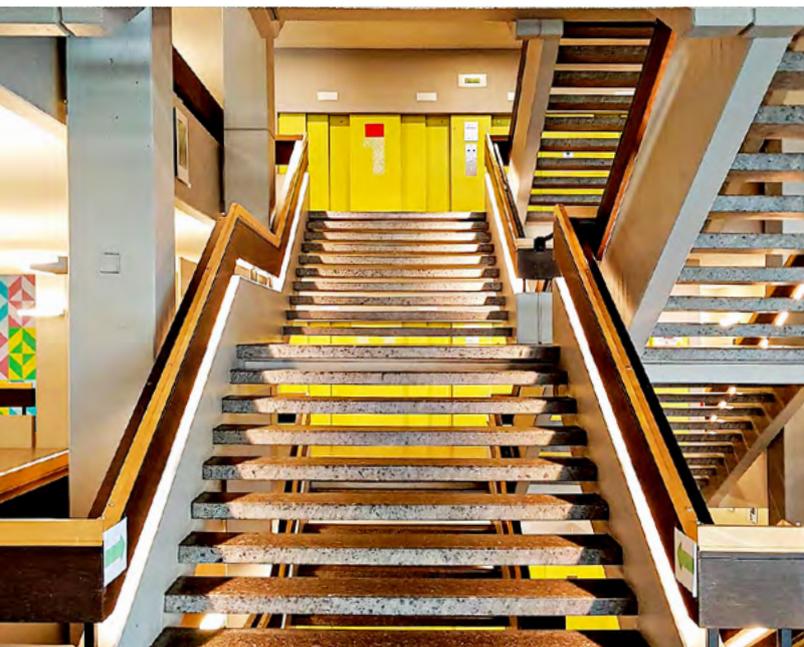

# SMALL U

## Schmales U-Profil für eine indirekte Beleuchtung im Innen- und Aussenbereich

### VERWENDUNG

- > Unterschrankbeleuchtung für Küche, Kleiderschrank, Vorhang, indirekte Beleuchtung, Aussenbereich oder Garten

### VORTEILE


- > IP44 Schutzlackierung oder IP65 Vollverguss möglich
- > Abdeckung mit kantenlosem Design für eine komplette Durchleuchtung.


### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, Einbau eines Converters nicht möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	17,3 x 16 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	3 m

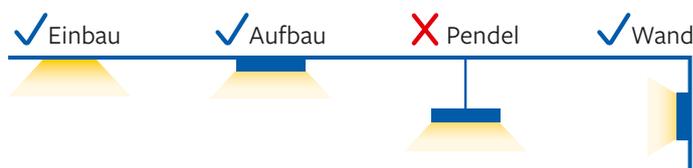



# SMALL WING

## Schmales Flügelprofil für den Einbau in Nuten und Aussparungen

### VERWENDUNG

- > Kann in Nuten und Aussparungen eingebaut werden
- > Unterschrank-Beleuchtung für Küche, Kleiderschrank oder indirekte Beleuchtung

### VORTEILE

- > IP44 Schutzlackierung oder IP65 Vollverguss möglich

### WICHTIG

- > Bei Verwendung von starken LED Strips (21 W/m) ist die Wärmeausdehnung von Alu-Profil und PVC zu beachten.
- > Externes Betriebsgerät, Einbau eines Converters nicht möglich.

### PRODUKTINFOS

<b>Abmessungen B x H</b>	24,9-18,8 x 16 mm
<b>Konverter Standort</b>	extern
<b>IP-Schutzart</b>	IP20   IP44   IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	Alu eloxiert
<b>Enddeckel</b>	PVC
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge pro Stange</b>	3 m

