



FL 4 LED Autotest 120lm 5W | Artikelnummer 60562040

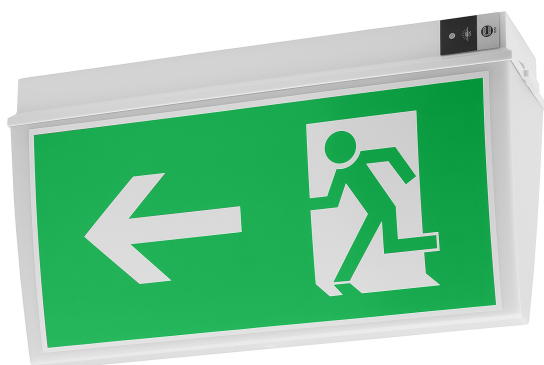

LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien.

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Rettungswegkennzeichnung

| Technische Daten                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 60562040                            |
| Bestellbezeichnung                  | FL 4 LED Autotest                   |
| Lichtquelle                         | LED, nicht austauschbar             |
| Dimmbarkeit                         | nicht dimmbar                       |
| Netzspannung                        | 230V/50Hz                           |
| Spannungsart                        | AC                                  |
| Anschlussleistung max.              | 5 W                                 |
| Leistungs/Powerfaktor               | 0,50                                |
| Lichtausbeute max. Bestromung       | 24 lm/W                             |
| Leuchtenlichtstrom max.             | 120 lm                              |
| Lichtstrom bei Ersatzbetrieb        | 50 lm                               |
| Nennlebensdauer                     | 35000 h                             |
| Lebensdauerbewertung                | L70/B20                             |
| Lichtoptik                          | Polycarbonat (PC) opal              |
| Gehäuse                             | Polycarbonat weiß                   |
| Notlicht-Energiequelle              | LiFePO Akku 3,2V/1,6Ah              |
| Ersatzlicht Versorgungszeit         | 8 h                                 |
| Überwachungseinrichtung             | automatischer Selbsttest, Prüftaste |
| Beschriftung Notleuchte             | zweiseitig                          |
| Mit Piktogramm                      | true                                |
| Erkennungsweite                     | 32 m                                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 5 °C                                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 45 °C                               |

FL 4 LED Autotest 120lm 5W | Artikelnummer 60562040

| Prüfungen                        |           |
|----------------------------------|-----------|
| Schutzklasse                     | SK II     |
| Schutzart                        | IP54      |
| CE-Konform                       | Ja        |
| Maße und Gewichte                |           |
| Länge (L)                        | 360 mm    |
| Breite (B)                       | 90 mm     |
| Höhe (H)                         | 200 mm    |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,2 Kg    |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück   |
| Paletteneinheit                  | 168 Stück |