

# MLT

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

[www.mlt-licht.ch](http://www.mlt-licht.ch)

*Gutes Licht  
ist kein Zufall*

## Leuchten für die moderne Welt!




### **ENQE LED Modulkette 4inOne - 5m**

63x42x8.5

Lebensdauer L70B50

1320lm pro Modul

24V | 1.44W pro Modul | IP20 | RGBWW | CRI80

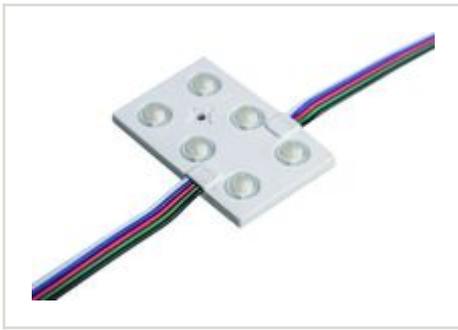


**ENQE LED-Modulkette 4inOne - 5 Meter**  
**Modulkette, 24V, IP67,**  
**20xRGBW(3000K) CRI80**  
 Artikel-Nr.: PCE105

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · · nach jedem Modul / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 120 · LED Abstand: 21 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom: 1320 lm · Lichtstrom pro Modul: 66 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung: 28,8 W · Leistung pro Modul: 1,44 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 63 x 41 x 8,5 · · Maximale Länge pro Anschluss: 20 Module. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: VARDAflex Enqe IP67, Modulkette 20 x RGBW

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835831055
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	63.00 mm
Breite	41.00 mm
Höhe	8.50 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1320.00 lm
Lichtstrom pro LED	11.00 lm
Leuchte	Inklusive LED



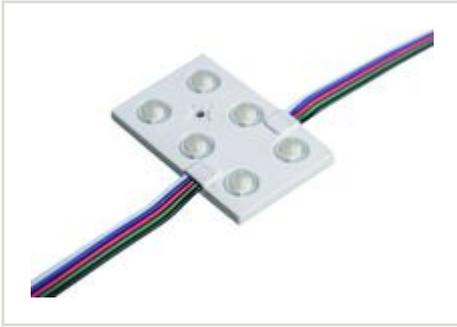

**ENQE LED-Modulkette 4inOne - 5 Meter**  
**Modulkette, 24V, IP67,**  
**20xRGBW(3000K) CRI80**  
 Artikel-Nr.: PCE105

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	28,8 W
Strom	1.200 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	120
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h

