

## LED-EINBAULEUCHTEN

- > MLT Standard-Set
- > Beluga One4All-Set

# 2022

## LED-EINBAULEUCHTEN-SET | BELUGA ONE4ALL

**Deckenausschnitt:** Ø 68–80 mm

**Einbautiefe:** 46 mm

**Aussendurchmesser:** 89 mm

**Gehäusefarben:** □ ■

**Leistung:** 8 W (Phasen)/11 W (Dali)

**Farbwiedergabeindex:** CRI 90

**Lichtfarbe:** 2700/3000/4000 K

**Lichtstrom (Phasen):** 705/710/720 lm

**Lichtstrom (Dali):** 970/980/990 lm

**Lichtausbeute:** 88 lm/W

**Betriebsgerät:** Konverter

**Dimmen:** Phasenabschnitt, Dali

**Drehwinkel:** 360°

**Schwenkwinkel:** 30°

**Ausstrahlwinkel:** 36°


**Schutzart:** IP 44

**Lebensdauer:** L80 B20 >= 50000 h

**Einsatzbereiche:** Für den Bad- und Aussenbereich geeignet. Einbau bis zur Isolation oder direkt in die Dämmung.

Verwendung für Hohldecken mit Isolation oder Einbetonierbüchsen.

**Lieferumfang:** Set inklusive LED-Konverter.

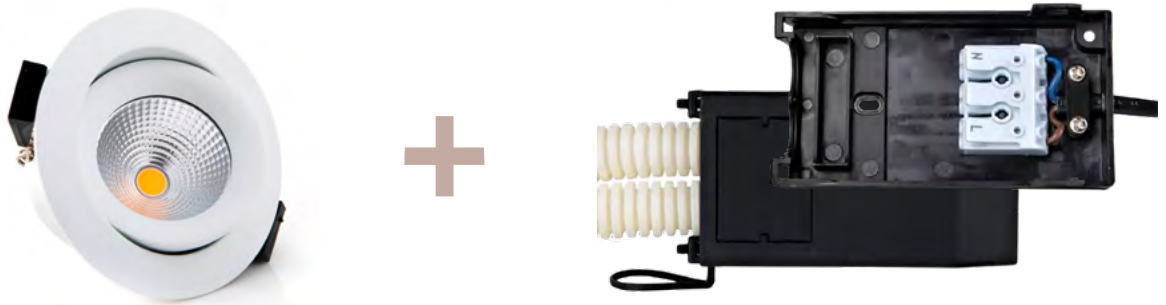


### PHASENABSCHNITT

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	aluminium	69.00
68/80AL-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	aluminium	69.00
68/80AL-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	aluminium	69.00
68/80WM-2700K-DIM	68–80	46	89	8	2700	705	weiss matt	69.00
68/80WM-3000K-DIM	68–80	46	89	8	3000	710	weiss matt	69.00
68/80WM-4000K-DIM	68–80	46	89	8	4000	720	weiss matt	69.00

### DALI

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68/80AL-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	aluminium	89.00
68/80AL-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	aluminium	89.00
68/80AL-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	aluminium	89.00
68/80WM-2700K-DALI	68–80	46	89	11	2700	970	weiss matt	89.00
68/80WM-3000K-DALI	68–80	46	89	11	3000	980	weiss matt	89.00
68/80WM-4000K-DALI	68–80	46	89	11	4000	990	weiss matt	89.00

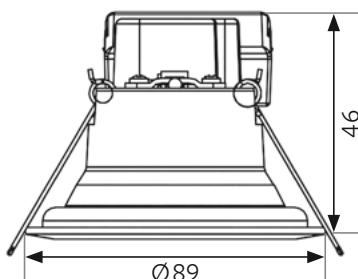



## LED-EINBAULEUCHTEN-SET | MLT STANDARD-SET

**Deckenausschnitt:** Ø 68/80 mm  
**Einbautiefe:** 55 mm  
**Aussendurchmesser:** 82/94 mm  
**Gehäusefarben:** □ □ □ □ □  
**Leistung:** 6,2 W  
**Farbwiedergabeindex:** CRI 90  
**Lichtfarbe:** 2700/3000 K  
**Lichtstrom:** 670/686 lm  
**Lichtausbeute:** 110/108 lm/W

**Betriebsgerät:** Konverter  
**Dimmen:** Phasenabschnitt, Dali  
**Schwenkwinkel:** 30°  
**Ausstrahlwinkel:** 38°  
**Schutzart:** IP 20  
**Lebensdauer:** L70 >= 50000 h

**Einsatzbereiche:** Für den Wohn- und Objektbereich geeignet, zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente. Einfache Montage mit seitlichen Torsions- oder Blattfedern.  
**Lieferumfang:** Set inklusive vor-konfektionierter LED-Konverter.




### PHASENABSCHNITT

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68WS-2700K-DIM	68	55	82	6,2	2700	670	Weiss	49.00
68WS-3000K-DIM	68	55	82	6,2	3000	686	Weiss	49.00
68EG-2700K-DIM	68	55	82	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	53.00
68EG-3000K-DIM	68	55	82	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	53.00
80WM-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Weiss matt	49.00
80WM-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Weiss matt	49.00
80AG-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Alu gebürstet	53.00
80AG-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Alu gebürstet	53.00
80NS-2700K-DIM	80	55	94	6,2	2700	670	Nickel satiniert	53.00
80NS-3000K-DIM	80	55	94	6,2	3000	686	Nickel satiniert	53.00

### DALI

Artikelnummer	DA Ø mm	ET mm	AD Ø mm	Leistung W	Kelvin K	Lumen lm	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
68WS-2700K-DALI	68	55	82	6,2	2700	670	Weiss	75.00
68WS-3000K-DALI	68	55	82	6,2	3000	686	Weiss	75.00
68EG-2700K-DALI	68	55	82	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	79.00
68EG-3000K-DALI	68	55	82	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	79.00
80WM-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Weiss matt	75.00
80WM-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Weiss matt	75.00
80EG-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Eisen gebürstet	79.00
80EG-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Eisen gebürstet	79.00
80NS-2700K-DALI	80	55	94	6,2	2700	670	Nickel satiniert	79.00
80NS-3000K-DALI	80	55	94	6,2	3000	686	Nickel satiniert	79.00



>> Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

# MLT

**Moderne Licht-Technik AG**

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

[info@mlt-licht.ch](mailto:info@mlt-licht.ch)

[mlt-licht.ch](http://mlt-licht.ch)

*Gutes Licht  
ist kein Zufall*